

SANITRIT

CATALOGO GENERALE 2017



SFA

SANITRIT

**Assistenza Tecnica a domicilio
su tutto il territorio nazionale**



SANITRIT mette a tua disposizione una rete capillare di Centri Assistenza su tutto il territorio nazionale, per un intervento rapido e a domicilio. Trasparenza e professionalità sono garantiti dal marchio Sanitrit. 70 Centri Assistenza Autorizzati su tutto il territorio nazionale.

Vai sul nostro sito

www.sanitrit.it

per trovare il Centro Assistenza
più vicino a te.

Dal 1958, data di creazione del **SANITRIT®**, **SFA** continua a realizzare le migliori innovazioni per fornire ai propri clienti prodotti silenziosi, di forma moderna e dotati della tecnologia più efficiente.

SFA è conosciuta e riconosciuta per la produzione dei tritutori sanitari, i famosi **SANITRIT®**.

Il marchio francese ha anche ampliato, nel corso di diversi anni, la propria esperienza in altri prodotti sempre in materia di scarico delle acque.

07 | TRITURATORI

- 09 | **SANITRIT® UP**
- 10 | **SANITOP® UP**
- 11 | **SANISLIM**
- 12 | **SANIPLUS® UP**
- 13 | **SANIBEST® Pro**
- 14 | **SANIPACK® UP**
- 15 | **SANIWALL® Pro UP**
- 16 | 17 | **SANIDESIGN**

18 | SANICOMPACT®

- 19 | **SANICOMPACT® 43 Silence**
- 20 | **SANICOMPACT® LUXE Silence**
- 21 | **SANICOMPACT® Comfort Eco Silence**

22 | SANILIFE®

- 23 | **SANIMATIC® WC**

25 | SANIPOMPE®

- 28 | 29 | **SANIFLOOR® 3-4**
- 30 | **TRAYMATIC® Ext**
- 31 | **SANISHOWER® Flat**
- 32 | **SANISHOWER® PLUS+**
- 33 | **SANISPEED® PLUS+**
- 34 | **SANIVITE® PLUS+**

36 | SANICLIM®

- 37 | **SANICONDENS® Clim Mini**
- 38 | **SANICONDENS® Clim Pack**
- 39 | **SANICONDENS® Clim Deco**

40 | SANICONDENS®

- 41 | **SANICONDENS® Mini**
- 42 | **SANICONDENS® Plus**
- 43 | **SANICONDENS® Pro**
- 44 | **SANINEUTRAL®**
- 45 | **SANICONDENS® Best**

47 | STAZIONI di SOLLEVAMENTO

- 50 | **SANICOM® 1**
- 51 | **SANICOM® 2**
- 52 | 53 | **SANICUBIC® 1 - SANICUBIC® 1 WP**
- 54 | 55 | **SANICUBIC® 2 Classic - SANICUBIC® 2 Pro**
- 56 | 57 | **SANICUBIC® 2 XL**
- 58 | **VALVOLE - PRATICO**

62 | ACCESSORI

Tutti i vantaggi
della nuova
generazione
Sanitrit:



Attacchi ed ingombri uguali
alla gamma attuale



Prodotti ancor più
silenziosi (solo 46 DB)



Nuovo Design
moderno e lineare



Nuovo Packaging



Manutenzione rapida
e facilitata



Assistenza Tecnica
a Domicilio



Garanzia supplementare
per la gamma 2017
UP e PLUS+
distribuiti dai
Rivenditori Autorizzati
SFA SANITRIT

2017 nasce la nuova gamma

Il **Gruppo SFA** è lieto di presentare la nuova gamma **SANITRIT 2017**, frutto di anni di continua ricerca ed innovazione.

Con la nuova generazione poniamo le basi per i prossimi anni: numerosi sono infatti i vantaggi che caratterizzano la nuova generazione di prodotti **SANITRIT 2017**.

- Medesimi attacchi ed ingombri della gamma attuale
- Funzionamento ancor più silenzioso (solo 46 DB)
- Nuovo Design, attuale ed essenziale
- Nuovo Packaging, funzionale e pratico
- Manutenzione e ispezione facilitata in caso di blocco dell'apparecchio
- Garanzia supplementare fino a 5 Anni solo per la gamma triturator UP e pompe PLUS+ distribuiti dai Rivenditori Autorizzati SFA SANITRIT
- Assistenza Tecnica a Domicilio, da sempre caratteristica che distingue il post-vendita SFA



Gamma triturator UP e pompe PLUS+

La **Gamma SANITRIT 2017** andrà progressivamente a sostituire i prodotti attuali a partire dal 1° Gennaio 2017.

A partire da tale data infatti, i nostri Rivenditori Ufficiali avranno la possibilità di acquistare il nuovo prodotto con un nuovo codice, oppure potranno continuare con l'acquisto della Gamma 2016 fino ad esaurimento scorte e comunque entro il 28 Febbraio 2017.



Nuovo packaging 2017

L'impegno di SFA nell'aggiornamento della propria produzione è una garanzia di attenzione alle esigenze del mercato e della clientela, sempre al passo con i tempi.

Da oltre **50 Anni SFA** è simbolo di Innovazione e Tecnologia nel mondo dei Trituratori e pompe.

SANITRIT®



SANIWALL PRO UP



**NEW
2017**



**NEW
2017**



SANISPEED PLUS+



**NEW
2017**



SANIVITE PLUS+



SANISHOWER PLUS+



Garanzia di 5 ANNI solo per i RIVENDITORI AUTORIZZATI SFA.



A tutta la Nuova Gamma Trituratori 2017 **UP** e pompe **PLUS+ SANITRIT** SFA offre una Garanzia SUPPLEMENTARE di 3 ANNI solo sugli apparecchi acquistati attraverso la rete dei **RIVENDITORI AUTORIZZATI SFA**.

Per attivare la garanzia supplementare si deve riportare il codice univoco del prodotto riportato sull'imballo e registrarlo online entro 90 gg dalla data di acquisto.

Se il prodotto non compare nella Lista di Registrazione, la garanzia sul prodotto sarà quella di legge ovvero 24 mesi.

Al termine della registrazione l'acquirente riceverà il **Certificato di Garanzia Supplementare** da stampare ed esibire al Centro Assistenza in caso di intervento insieme al documento comprovante l'acquisto (es. scontrino/bolla di consegna), dove viene riportato il nome del prodotto

Registrati sul sito

www.sanitrit.it



nuova gamma 2017	applicazioni	codice
SANITRIT UP	WC	STSUP
SANITOP UP	WC + lavabo	SPSUP
SANIPLUS UP	WC + lavabo + bidet + doccia	SSSUP
SANIPACK PRO UP	WC + lavabo + bidet + doccia/incasso	SKUP
SANIWALL PRO UP	WC + lavabo + bidet + doccia/incasso	SWPROUP
SANISHOWER PLUS+	lavabo + bidet + doccia	SH+
SANISPEED PLUS+	lavatrice e lavastoviglie e acque chiare utilizzo intensivo	SDS+
SANIVITE PLUS+	lavatrice e lavastoviglie e acque chiare	SVES+

APPLICAZIONI

	WC	WC sospeso	Lavabo	Bidet	Doccia	Ospitalità e alberghi	Comunità
NOVITÀ 2017 SANITRIT® UP	✓						
NOVITÀ 2017 SANITOP® UP	✓		✓				
SANISLIM®	✓		✓	✓	✓		
NOVITÀ 2017 SANIPLUS® UP	✓		✓	✓	✓		
NOVITÀ 2017 SANIPACK® Pro UP		✓	✓	✓	✓		
NOVITÀ 2017 SANIWALL® Pro UP		✓	✓	✓	✓		
SANIBEST® Pro	✓		✓	✓	✓		✓
SANIDESIGN <i>Struttura autoportante in cui inserire sia il tritatore che la cassetta di risciacquo</i>							

SFA HA INVENTATO SANITRIT® NEL 1958 !

- Marchio leader del mercato
- Prodotti dalle linee eleganti dotati della tecnologia Silence
- Motori più efficienti (solo 400 W)
- Accesso diretto senza rimuovere il water o il tritatore grazie alla gamma UP





**NOVITA'
2017**

LA NOSTRA GAMMA DI TRITURATORI® SI È EVOLUTA PER UN MIGLIORE COMFORT D'USO

I VANTAGGI **UP**

Facile intervento
in caso di blocco

Prodotti sempre
più silenziosi

SOLUZIONI PER WC A TERRA

- 1 | **SANITRIT® UP**
2 | **SANITOP® UP**
3 | **SANIPLUS® UP**



SOSTITUZIONE COMPATIBILE CON GAMMA PRECEDENTE

- Interassi, performance, posizioni di ingresso e uscita identiche
- Sostituzione senza modifiche dell'installazione esistente.



FACILITA' DI INTERVENTO IN CASO DI BLOCCO

- Accesso centrale al cestello per rimuovere facilmente un corpo estraneo
- Senza smontare l'apparecchio
- Senza svuotare l'apparecchio



PRODOTTI SEMPRE PIÙ SILENZIOSI

- Ammortizzatori rinforzati: riduzione delle vibrazioni e dei rumori
- Gamma dei trituratorini più silenziosa del mercato
- 46 dB(A)



DESIGN PIÙ MODERNO

Linee pulite per integrarsi discretamente dietro un WC

SOLUZIONI PER WC SOSPESI

- 1 | **SANIPACK® Pro UP**
2 | **SANIWALL® Pro UP**



DOPPIO ACCESSO AI PRODOTTI

- Accesso diretto al cestello in caso di bloccaggio a seguito di un cattivo utilizzo
- Accesso diretto alla parte elettrica per la sostituzione dei pezzi danneggiati



PRODOTTI SEMPRE PIÙ SILENZIOSI

- Gamma per WC sospesi più silenziosa del mercato
- 46 dB(A)

3 anni di garanzia supplementare
su tutti i prodotti della gamma « UP »

2+3
5 ANNI DI
GARANZIA



cod. **STSUP**

€ **510**
IVA escl.

NOVITA'
2017

**Consente di installare un WC
in ogni angolo della casa**



4 m
100 m

SANITRIT®

UP

**I
VANTAGGI
UP**



Sostituzione
compatibile con
gamma precedente



**Facilità di
intervento**



Silenzioso:
46dB(A)



Portata:
> 80L/min

Diametro d'ingresso : 40 mm

Diametro di uscita verticale : 22/28/32 mm

Diametro di uscita orizzontale : 28/32/40 mm

Indice di protezione : IP44

Alimentazione : 220-240 V / 50Hz

Potenza motore: 400 W

Valvola clapet e kit di raccordo impianto in dotazione




Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

Equipaggiabile con Sanialarm



EASY ACCESS

- ➔ Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto dell'apparecchio
- ➔ Senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio

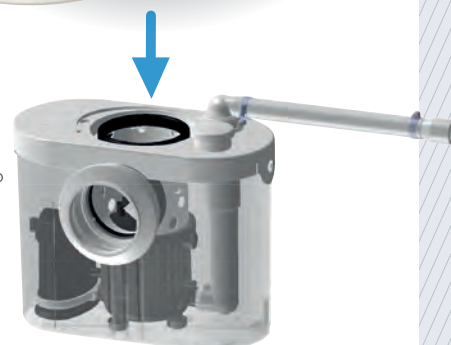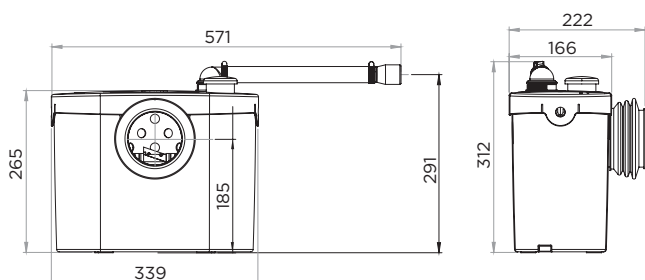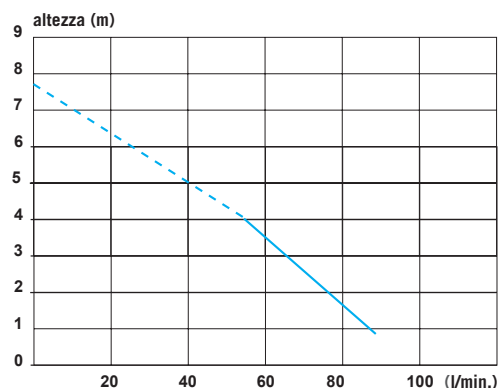

2+3
SFA
5 ANNI DI
GARANZIA

cod. **SPSUP**

€ **570**
IVA escl.

NOVITA'
2017

Il best seller di SFA!!

Per collegare anche un lavabo



5 m
100 m

SANITOP®

UP

I
VANTAGGI
UP



Sostituzione
compatibile con
gamma precedente



Facilità di
intervento



Silenzioso:
46dB(A)



Portata:
> 80L/min



Diametro d'ingresso : 40 mm

Diametro di uscita verticale : 22/28/32 mm

Diametro di uscita orizzontale : 28/32/40 mm

Indice di protezione : IP44

Alimentazione : 220-240 V/50Hz

Potenza motore : 400 W




Valvola clapet e kit di raccordo impianto in dotazione

Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

Equipaggiabile con Sanialarm

EASY ACCESS

- ➔ Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto dell'apparecchio
- ➔ Senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio

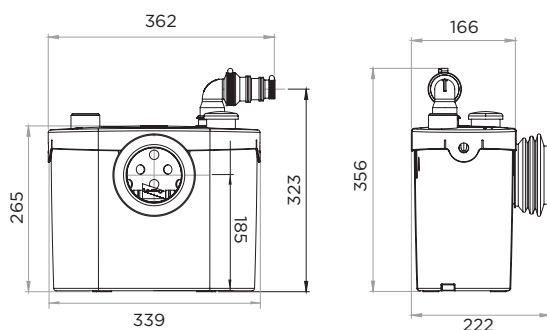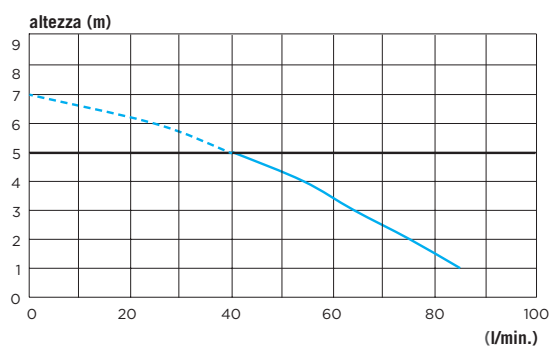

cod. **SSL**€ **670**
IVA escl.

Profondità ridotta. Lo spessore limitato rende il suo design più accattivante.



4 m
40 m

SANISLIM®

I VANTAGGI

- Facilità di intervento
- Silenzioso: 46dB(A)
- Portata : > 90L /min

Altezza piatto doccia: 13 cm (da sotto piatto doccia)

Diametro d'ingresso : 40 mm

Diametro di uscita verticale : 22/28/32 mm

Diametro di uscita orizzontale : 28/32/40 mm

Indice di protezione : IP44



Alimentazione : 220-240 V/50Hz

Potenza motore : 400 W

Valvola clapet e kit raccordo impianto in dotazione

Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

Equipaggiabile con Sanialarm

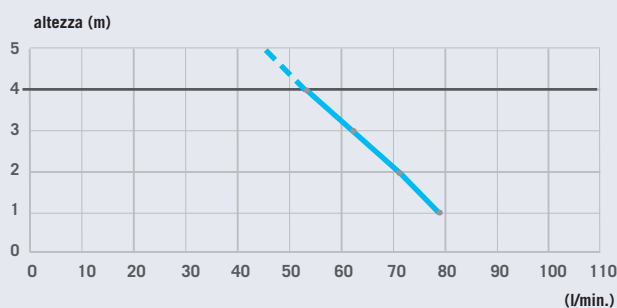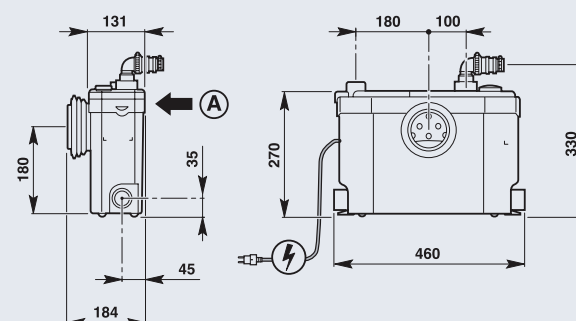

2+3
5 ANNI DI
GARANZIA

cod. **SSSUP**

€ **750**
IVA escl.

NOVITA'
2017

Serbatoio di grande capacità :
ideale per raccogliere
grandi volumi d'acqua.



5 m
100 m

SANIPLUS®

UP

**I
VANTAGGI
UP**



Sostituzione
compatibile con
gamma precedente



**Facilità di
intervento**



Silenzioso:
46dB(A)



Portata :
> 90L/min



Diametro d'ingresso : 40 mm

Diametro di uscita verticale : 22/28/32 mm

Diametro di uscita orizzontale : 28/32/40 mm

Indice di protezione : IP44

Alimentazione : 220-240 V / 50Hz

Potenza motore : 400 W

Altezza piatto doccia : 13 cm (da sotto piatto doccia)




Valvola clapet e tubo di collegamento in dotazione

Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

Equipaggiabile con Sanialarm

EASY ACCESS

- ➔ Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto dell'apparecchio
- ➔ Senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio

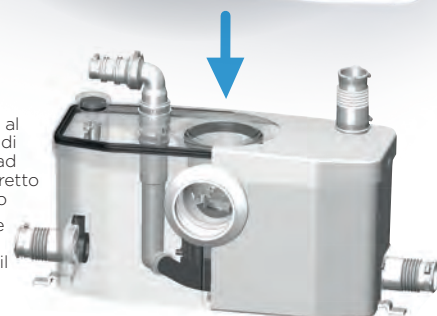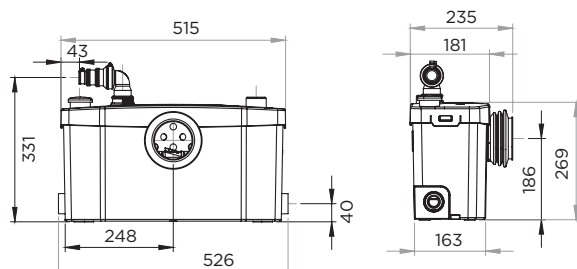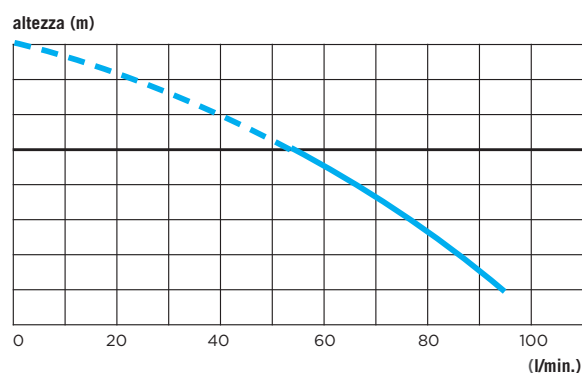

cod. **SBPRO**€ **910**
IVA escl.**GAMMA
COMUNITÀ**

Triturazione ultra-potente!
Ideale per uso intensivo e adatto
ad essere installato in foresterie.



7 m
110 m

SANIBEST® Pro

I VANTAGGI

- Triturazione tramite piastra a lama ultra-potente
- Accesso diretto alla parte elettrica dal coperchio
- Portata : > 140L /min

Diametro d'ingresso : 40 mm

Diametro di uscita verticale : 22/28/32 mm

Diametro di uscita orizzontale : 28/32/40 mm

Indice di protezione : IP44

Alimentazione : 220-240 V/50Hz

Potenza motore : 1100 W

Altezza piatto doccia : 15 cm (da sotto piatto doccia)

Valvola clapet e kit raccordo impianto in dotazione

Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori



Equipaggiabile con Sanialarm

ACCESSO DIRETTO ALLA PARTE ELETRICA:

→ dal coperchio



Triturazione
Tramite piastra
A lama : ideale per utilizzi intensivi

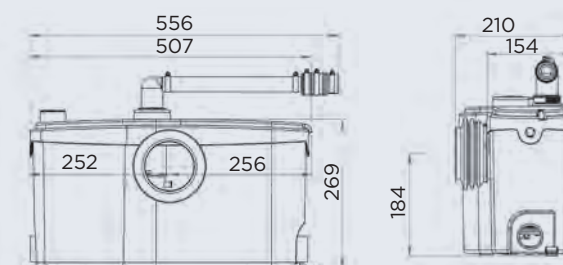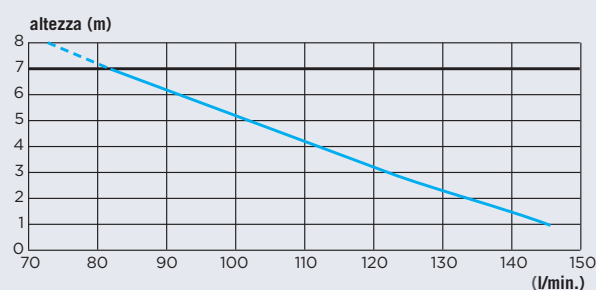

2+3
5 ANNI DI
GARANZIA

cod. **SKUP**

€ **690**
IVA escl.

NOVITA'
2017

**Il tritratore ad incasso
ideale per wc sospesi**

Vaso e modulo di supporto
non in dotazione



5 m
100 m

SANIPACK® Pro

UP

**I
VANTAGGI
UP**



**Doppio
accesso**



**Formato
compatto**



**Portata:
> 90 L/min**



Diametro d'ingresso : 40 mm

Diametro di uscita verticale : 22/28/32 mm

Diametro di uscita orizzontale : 28/32/40 mm

Indice di protezione : IP44

Alimentazione : 220-240 V/50Hz

Potenza motore : 400 W

Altezza piatto doccia : 13 cm (da sotto piatto doccia)


Installazione a distanza di **SANIPACK® Pro UP**

rispetto al vaso (max 50 cm)

Valvola clapet in dotazione



Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

Equipaggiabile con Sanialarm

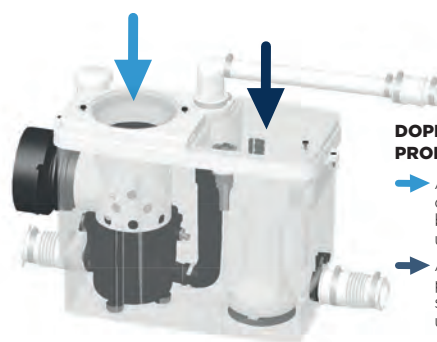

**DOPPIO ACCESSO AL
PRODOTTO**

- ➔ Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto
- ➔ Accesso diretto alla parte elettrica per sostituire i pezzi usurati

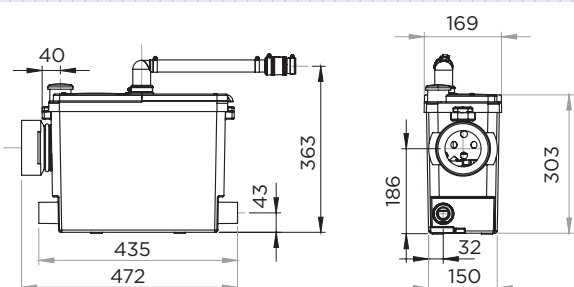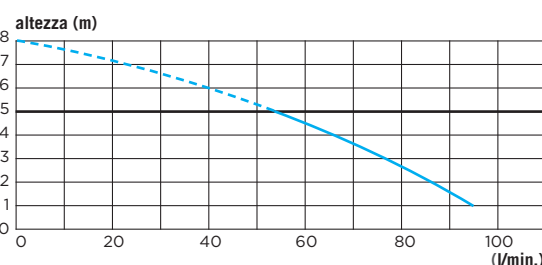



cod. **SWPROUP**

€ **1.120**
IVA escl.

Kit prodotto composto da tritratore + telaio ad incasso + cassetta di scarico e pannelli in vetro di copertura



* Il SANIWALL Pro UP ha ricevuto il marchio AFISB BIEN VIVRE che lo qualifica come prodotto di qualità, destinato al comfort delle persone con mobilità ridotta

Vaso sospeso non fornito



5 m
100 m

GROHE

NOVITA' 2017

SANIWALL® Pro UP

LES AVANTAGES UP



Doppio accesso



Finitura estetica



Portata: > 90 L/min

Altezza piatto doccia: 13 cm (da sotto piatto doccia)

Diametro d'ingresso: 40 mm

Diametro di uscita verticale: 22/28/32 mm

Alimentazione: 220-240 V / 50Hz


Potenza motore: 400 W

Telaio GROHE:

- **Larghezza ridotta:** 500 mm
- **Cassetta:** dotata di doppio scarico 3 L/6 L
- Sistema di scarico silenzioso e facile manutenzione
- Placca di comando cromata


Rivestimento in vetro:

- Design premium
- Parte superiore removibile per facilitare la manutenzione:
 - Senza smontare il water
 - Senza disconnettere il tritratore

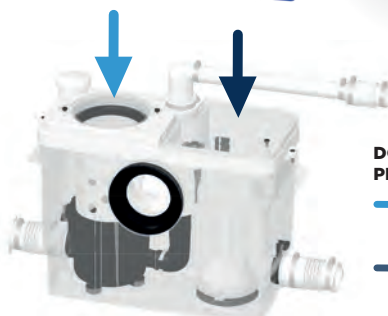


DOPPIO ACCESSO AL PRODOTTO

- ➔ Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto
- ➔ Accesso diretto alla parte elettrica per sostituire i pezzi usurati

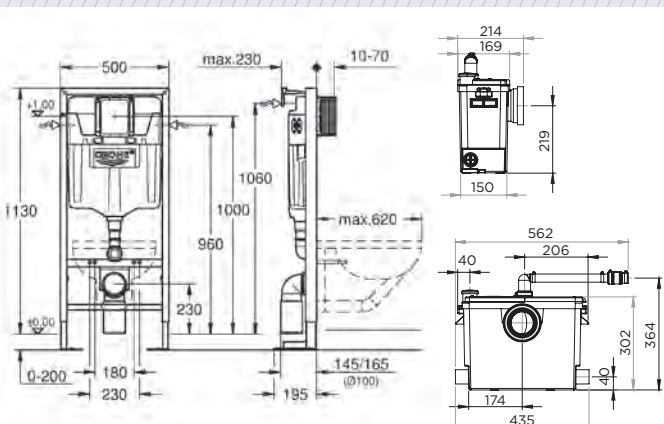

altezza (m)

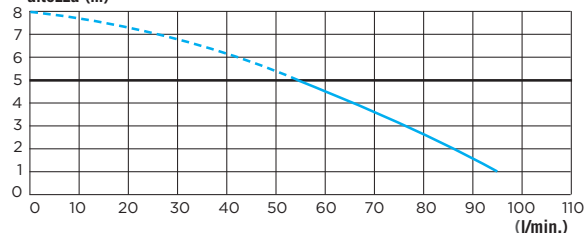



cod. **SDNSLLAT**
versione acciaio satinato

€ **590**
IVA escl.

cod. **SDNSLLBL**
versione bianco lucido

€ **530**
IVA escl.

cod. **SDNSLPNT**
versione neutra

€ **430**
IVA escl.

**Struttura autoportante in cui inserire sia
il tritratore che la cassetta di risciacquo**

SANIDESIGN®

Slim

adattabile al modello

SANISLIM


Allestimento di serie

- Telaio in acciaio autoportante
- Kit di fissaggio a muro
- Struttura di rivestimento delle 3 diverse finiture:
 - Lastra PVC laminato per la Finitura acciaio satinato
 - Coestruso ABS acrilico per la Finitura bianco lucido
 - Materiale lapideo per la Finitura neutra da piastrellare o da dipingere



Cassetta di risciacquo, wc e tritratore non inclusi.

**Sanidesign è adatto esclusivamente
per wc a terra.**

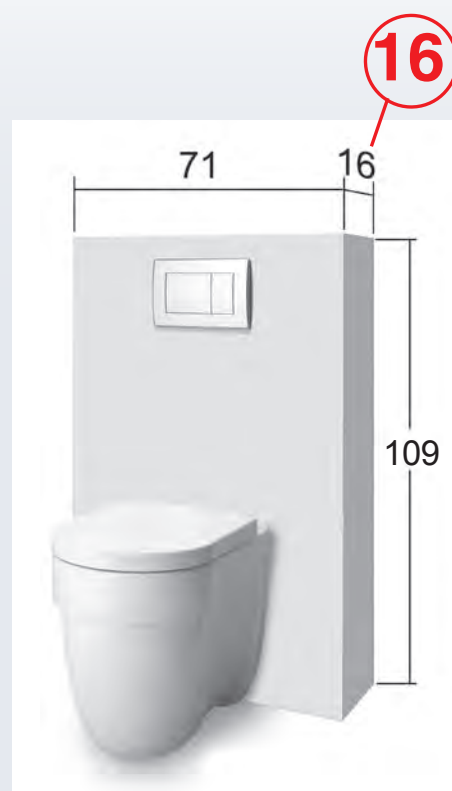

Larghezza	710 mm
Altezza	1090 mm
Profondità	160 mm

cod. **SDNLGLAT**
versione acciaio satinato

€ **590**
IVA escl.

cod. **SDNLGLBL**
versione bianco lucido

€ **530**
IVA escl.

cod. **SDNLGPNT**
versione neutra

€ **430**
IVA escl.



**Struttura autoportante in cui inserire sia
il trituratore che la cassetta di risciacquo**

SANIDESIGN®

Large

adattabile ai modelli

**SANITRIT UP, SANITOP UP,
SANIPLUS UP**


Allestimento di serie

- Telaio in acciaio autoportante
- Kit di fissaggio a muro
- Struttura di rivestimento delle 3 diverse finiture:
 - Lastra PVC laminato per la Finitura acciaio satinato
 - Coestruso ABS acrilico per la Finitura bianco lucido
 - Materiale lapideo per la Finitura neutra da piastrellare o da dipingere



Cassetta di risciacquo, wc e trituratore non inclusi.

**Sanidesign è adatto esclusivamente
per wc a terra.**

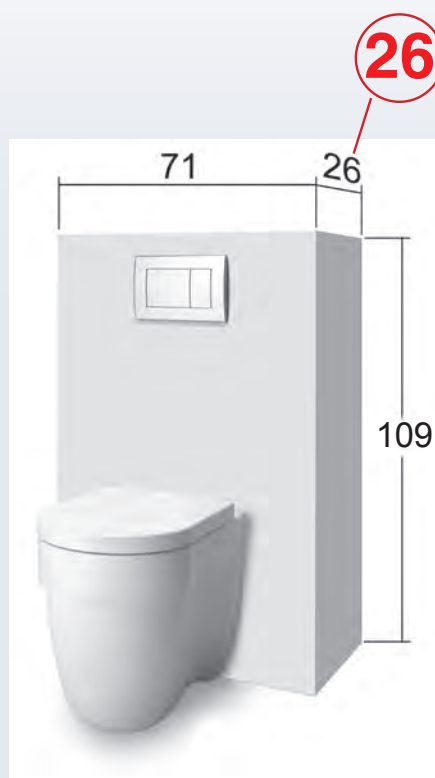

Larghezza	710 mm
Altezza	1090 mm
Profondità	260 mm

APPLICAZIONI

	WC	WC sospeso	Lavabo	Risparmio idrico 1,8 L / 3 L
SANICOMPACT® 43 Silence	✓		✓	✓
SANICOMPACT® Luxe Silence	✓		✓	✓
SANICOMPACT® Comfort Eco S		✓	✓	✓



SANICOMPACT

- WC in ceramica con tritratore integrato completo di sedile e meccanismo di risciacquo per un risparmio reale di spazio
- Prodotti di design moderno e silenziosi perchè dotati della tecnologia Silence
- Una gamma rispettosa dell'ambiente: grazie al sistema Dual Flush risparmia acqua ed energia
- Comodità di utilizzo grazie al sedile a caduta rallentata
- Igiene garantita grazie alla ceramica anticalcare ed al sedile antibatterico

cod. **CPT43LS**

€ **910**
IVA escl.

SANICOMPACT

Il più compatto della gamma!



Facoltativo:
collegare un lavabo



Ceramica

anticalcare



Sedile
antibatterico



Chiusura rallentata



SILENCE
51 dB(A)

3 m
30 m

SANICOMPACT® 43 Silence



VANTAGGI

- Sedile a chiusura rallentata e antibatterica
- Vaso anticalcare
- Risparmio idrico : 1,8L/3L
- Scarico di piccolo diametro : DN 32
- Portata : > 100L /min

Possibilità di collegare un lavabo

Tecnologia Silence

Sistema Eco+ (doppio scarico 1,8 L/3 L)

- Ceramica anticalcare
- Non necessita di cassetta di risciacquo
- Sedile antibatterico chiusura rallentata

Diametro d'ingresso lavabo : 40 mm

Diametro di uscita : 32 mm



Alimentazione : 220-240 V/ 50 Hz

Potenza motore : 550 W

Non necessita di cassetta di risciacquo

Valvola clapet in dotazione

Fissaggi a terra in dotazione

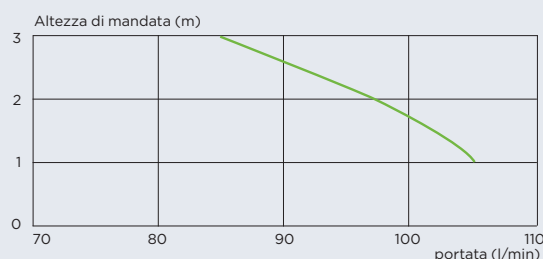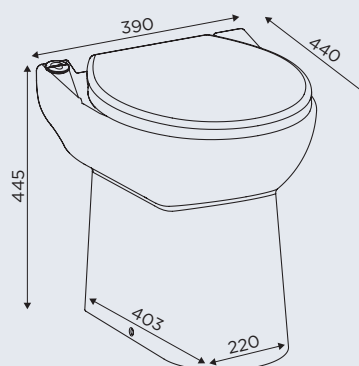

cod. **CPTLS**€ **910**
IVA escl.

Dal design classico e intramontabile

Facoltativo:
collegare un lavaboanticalcare
Sedile
antibatterico**SILENCE**
51 dB(A)3 m
30 m

SANICOMPACT® *Luxe Silence*



I VANTAGGI

- Sedile antibatterico
- Vaso anticalcare
- Risparmio idrico : 1,8L/3L
- Scarico di piccolo diametro : DN 32
- Portata : > 100L /min

Possibilità di collegare un lavabo

Tecnologia Silence




Sistema Eco+ (doppio scarico 1,8 L/3 L)

- Ceramica anticalcare
- Non necessita di cassetta di risciacquo

Diametro d'entrata lavabo : 40 mm**Diametro di uscita** : 32 mm**Alimentazione** : 220-240 V/50 Hz**Potenza motore** : 550 W

Valvola clapet in dotazione

Fissaggi a terra in dotazione

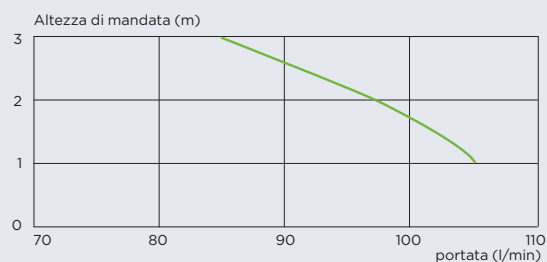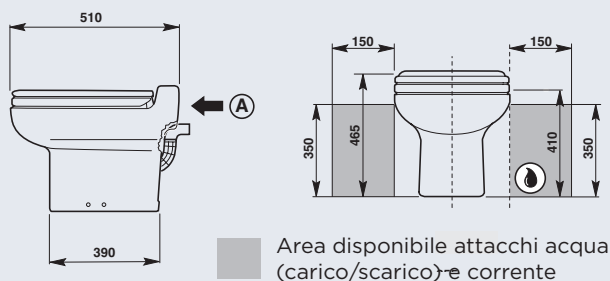



cod. **CPTCOMFECOLS**

€ **1.250**
IVA escl.

Vaso sospeso dalla linea elegante e fornito con telaio di montaggio ad incasso



Facoltativo:
collegare un lavabo



anticalcare
Sedile
antibatterico



Chiusura rallentata



SILENCE
51 dB(A)

3 m
30 m

SANICOMPACT® Comfort Eco S



I VANTAGGI

- Sedile a chiusura rallentata antibatterica
- Vaso in ceramica anticalcare
- Risparmio idrico : 1,8L/3L
- Scarico di piccolo diametro : DN 32
- Portata : > 100L /min

Possibilità di collegare un lavabo

Tecnologia Silence

Sistema Eco+ (doppio scarico 1,8 L/3 L)

- Ceramica anticalcare
- Non necessita di cassetta di risciacquo
- Sedile antibatterico rallentato
- Fornito con telaio sospeso regolabile in altezza
- Non adatto a pareti in cartongesso




Diametro d'entrata lavabo : 40 mm

Diametro di uscita verticale : 32 mm

Alimentazione : 220-240 V/50 Hz

Potenza motore : 550 W

Valvola clapet in dotazione

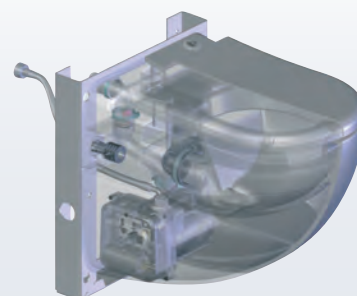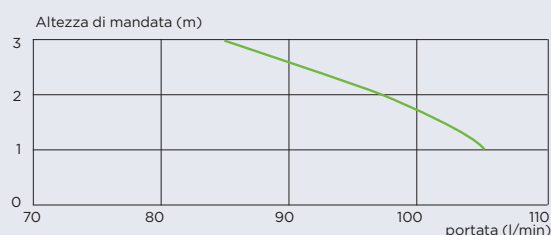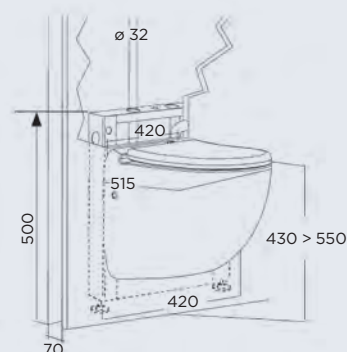

APPLICAZIONI

Vaso sospeso

Accessibilità



SANIMATIC® WC

✓
VASO
NON FORNITO

✓

SANILIFE IL BAGNO PER TUTTI

- Per i bambini : un migliore adattamento grazie ai supporti che tengono conto delle loro ridotte dimensioni e si adattano ai loro bisogni.
- Per gli adulti : migliora l'autonomia garantendo la sicurezza negli spostamenti in bagno (accesso facilitato, supporto per sedersi e rialzarsi).
- Per le persone a mobilità ridotta : facilita il movimento e propone sanitari adatti alle disabilità senza alterare l'estetica del bagno.

Per i prodotti a marchio AFISB BIEN VIVRE, questa etichetta consente di identificare i prodotti adatti alle situazioni personali di mobilità ridotta (disabili, adulti, bambini, ...) nel rispetto delle normative francesi ed europee e di criteri tecnici precisi. I prodotti con questa etichetta sono progettati per offrire, oltre alla funzionalità, comfort e benessere.



**Il marchio è riservato
Esclusivamente ai produttori
aderenti all'AFISB.**

cod. **STMATICWC**

€ **2.410**
IVA escl.



GAMMA ACCESSIBILITÀ

**Struttura motorizzata per WC sospesi
adattato alle diverse esigenze di
accessibilità. Design raffinato.
Facilità di installazione**



Vaso sospeso
non fornito



SANIMATIC® WC

I VANTAGGI



**Intervento
facilitato**



**Design
raffinato**



**Installazione
rapida**



**Nuovo
telecomando**

Questo sistema ad altezza variabile è una soluzione tecnica perfettamente adattabile alle diverse esigenze di accessibilità. Piccoli o grandi, persone con mobilità ridotta o adulti, possono così regolare istantaneamente l'altezza del vaso sospeso. Materiale ABS bianco e alluminio anodizzato

Ampiezza di movimento : 30 cm

Alimentazione elettrica : 230V / 200W / Classe II

Telecomando a filo

Cassetta di risciacquo : 6L in dotazione, supporto controllabile tramite telecomando

Struttura motorizzata :

in acciaio trattato, solleva un carico utile di 150 kg

In carico statico in conformità alla Norma NF D12-208
400 kg tipo 1



Vaso : interasse di fissaggio 180 - 230 mm (non fornito)

Sportello d'accesso : facilita la manutenzione

BARRE DI SUPPORTO PELLET opzionali a richiesta:

cod. **STMATICFIX** € 600 IVA escl.

Compatibile con **SANIPACK® Pro UP**



* Sanimatic WC ha ottenuto, in Francia, il marchio AFISB BIEN VIVRE che certifica i prodotti di qualità progettati per offrire un comfort ottimale alle persone con mobilità ridotta.

INSTALLATE LA DOCCIA CHE PREFERITE !

Dalla più moderna ... alla più tradizionale



0 CM



SANIFLOOR®3 e 4

Pompa + sifone

Per doccia ultrapiatto/ a filo pavimento

PIATTO DOCCIA ALT. DA 0 CM



5 CM



Receveur fourni

TRAYMATIC® Ext

Pompa + sifone + piatto doccia (anche per filo pavimento)

Pronto alla posa

PIATTO DOCCIA ALT. 5 CM



8 CM



SANISHOWER® Flat

Pompa + sifone

Per piatto doccia con sifone ribassato

PIATTO DOCCIA A PARTIRE DA 8 CM



12 CM



SANISHOWER® PLUS+

Pompa

Per piatto doccia classico

PIATTO DOCCIA A PARTIRE DA 12 CM



15 CM



SANISPEED® PLUS+

SANIVITE® PLUS+

Pompe Per piatto doccia classico

PIATTO DOCCIA A PARTIRE DA 15 CM

INSTALLATE UNA CUCINA DOVE VOLETE !

Prima




Dopo



APPLICAZIONI

Piatto doccia
Piatto Wedi
Doccia
Lavabo/Lavello
Bidet
Vasca da bagno
Lavastoviglie
Lavatrice



SANIFLOOR® 3	✓							
SANIFLOOR® 4 WEDI®		✓						
TRAYMATIC® Ext	✓							
SANISHOWER® Flat	✓							
SANISHOWER® PLUS+	✓		✓	✓	✓			
SANISPEED® PLUS+			✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANIVITE® PLUS+			✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOVITÀ
2017

NOVITÀ
2017

NOVITÀ
2017

POMPE PER ACQUE CHIARE

- Pompe domestiche a basso livello di rumorosità
- Opportunità di installazione molteplici: facili da installare e ingombro ridotto
- Un bagno, una lavanderia o una cucina dove li desiderate senza grandi interventi !
- Garanzia 2 + 3 su:
SANISHOWER PLUS +
SANISPEED PLUS +
SANIVITE PLUS +



NOVITÀ
2017

SANISHOWER[®] **+**
PLUS⁺



+ PERFORMANTE

+ POLIVALENTE

+ DESIGN

+ IGIENICO

LA NOSTRA GAMMA DI POMPE

**SEMPRE PIÙ EVOLUTA E
SEMPRE PIÙ PERFORMANTE**

SANIVITE®+
PLUS+

SANISPEED®+
PLUS+



+ PERFORMANTI

+ IGIENICI



SANIFLOOR®

SANIFLOOR®3 e 4 consentono d'installare una doccia a filo pavimento anche senza scarico per gravità esistente, facilmente e senza grandi interventi!

I VANTAGGI

- **Installazione senza grandi lavori** : minimo scavo localizzato; scarico di ridotto diametro (DN 32 mm)
- **Portata notevole** : compatibile con soffioni di grandi dimensioni
- **Grande sicurezza** : Parti elettriche a distanza (isolamento galvanico sulla scheda elettronica)
- **Facilità di manutenzione** : griglia per filtro capelli estraibile
- **Accessibile** : per una doccia a filo pavimento senza gradini, accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Principio di funzionamento per aspirazione

L'acqua che entra nel sifone aziona automaticamente la pompa grazie al sistema di rilevamento integrato al sifone. L'acqua viene quindi aspirata e scaricata verso la condotta principale.



+

Altezza piatto doccia : 0 cm

Distanza max. tra la pompa e il sifone:

3 m in orizzontale e 30 cm in altezza

Elevata portata di scarico : compatibile con soffioni di grandi dimensioni 30L/min a 1 m

• Caratteristiche della pompa

Diametro tubo di aspirazione : 16 mm

Diametro tubo di scarico : 32 mm

Alimentazione : 220 - 240 V / 50 Hz

Intensità max. assorbita : 1,7 A

Potenza motore : 400 W

Classe elettrica : I

Temperatura media delle acque reflue in entrata : 35°C

Valvola clapet in dotazione

• Caratteristiche della piletta

Diametro : 90 mm • **Diametro scarico** : 16 mm

3. Piletta per piatti doccia extra-piani : altezza totale 57 mm

4. Piletta per piatti doccia piastrellabili Wedi :
altezza totale 60 mm

Materiali utilizzati : sifone ABS / griglia in acciaio inox



cod. **SFLOOR 3**

€ **780**
IVA escl.

cod. **SFLOOR 4**

€ **780**
IVA escl.




SANIFLOOR® 3
Piletta per doccia a filo
pavimento



SANIFLOOR® 4
Piletta per doccia
piastrellabile **wedi**

**Pompa e sifone: insieme perfetto
per l'installazione di una doccia
a filo pavimento**
Altezza d'accesso = 0cm



3 m
30 m


La doccia a filo pavimento offre elevata sicurezza eliminando qualsiasi gradino, inoltre rende la doccia accessibile alle persone con mobilità ridotta. SANIFLOOR® è una pompa che può essere installata ovunque l'acqua della doccia non possa essere scaricata tramite gravità fino al tubo di scarico principale, per esempio nello scantinato, nel sottotetto, in un edificio antico o in caso di sostituzione di una vasca da bagno con una doccia a filo pavimento laddove il punto di collegamento allo scarico è troppo alto.

La gamma **SANIFLOOR®** propone 2 versioni di piletta per doccia



- **SANIFLOOR® 3** per doccia a filo pavimento
- **SANIFLOOR® 4** per doccia piastrellabile

Dimensione dei sifoni


SANIFLOOR® 3




SANIFLOOR® 4 **wedi**

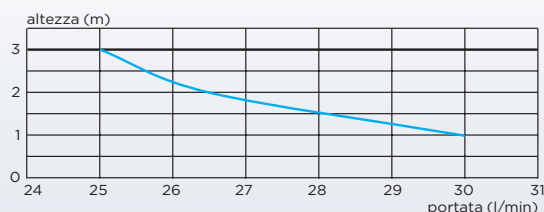

Dimensioni della pompa

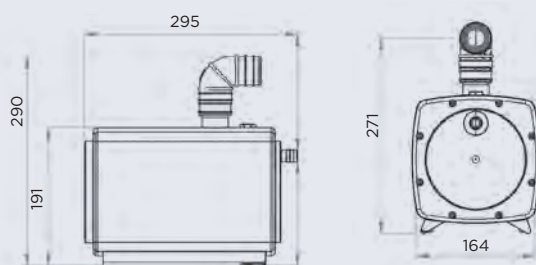

Schema di installazione

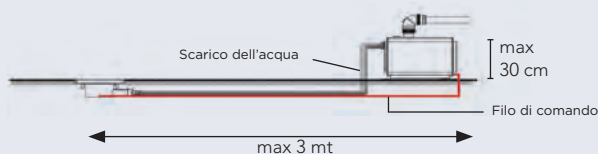

cod. **STMATICEXT90**€ **840**
IVA escl.cod. **STMATICEXT100**€ **840**
IVA escl.cod. **STMATICEXT120**€ **900**
IVA escl.

Piatto doccia con pompa integrata.
Altezza d'accesso = 5 cm



3 m
30 m

TRAYMATIC® Ext.

TRAYMATIC® Ext, piatto doccia con la pompa esterna.

È progettata in modo tale da facilitare l'accesso al bagno ed al fine di garantire il massimo dello spazio all'interno della doccia.

Altezza raccordo : 30 mm

Altezza piatto doccia : 5 cm

Piatto doccia :  Antiscivolo
PN18

Dimensioni dei piatti doccia: 3 versioni :

90 x 90 cm - Altezza : 5 cm

100 x 80 cm - Altezza : 5 cm - 120 x 80 cm - Altezza : 5 cm

Peso netto dei piatti doccia :

26 kg (90 x 90), 25 kg (100 x 80), 27 kg (120 x 80)

Rampe d'accesso facoltative • **Sedile** facoltativo

Diametro tubi di scarico : 32 mm

Alimentazione : 220-240 V / 50 Hz • **Potenza motore :** 250 W

Intensità assorbita max : 1,2 A

Classe elettrica : I

Temperatura media delle acque reflue in entrata : 35°C




Indice di protezione : IP44

Peso netto della pompa : 3,5 kg

Valvola clapet in dotazione

Piletta extra piatta e griglia in acciaio inox cromata estraibile

Pendenza consigliata tra la piletta e la pompa : 3%

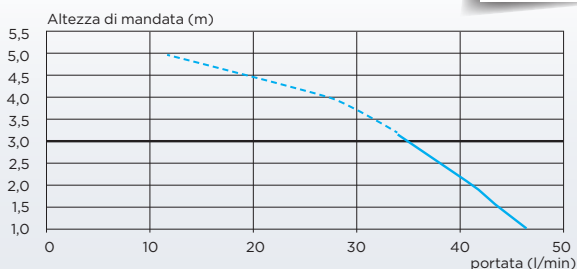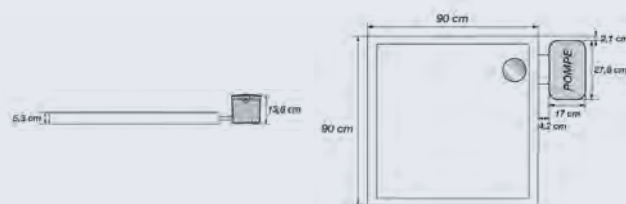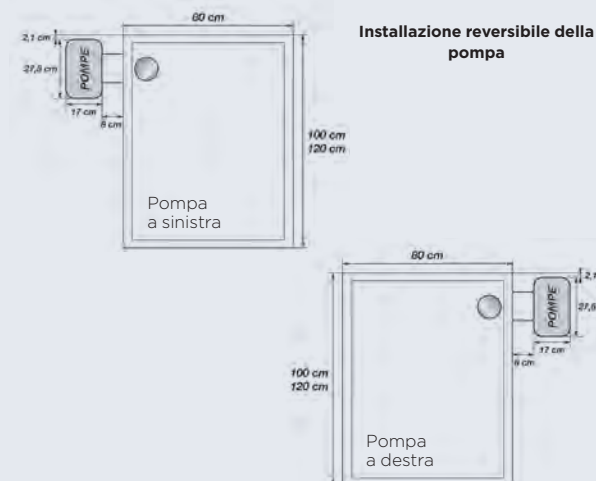

cod. **SHFLAT**

€ **500**
IVA escl.

**Pompa e sifone per
piatto doccia piano.
Altezza d'accesso = 8cm**



3 m
30 m

SANISHOWER® Flat

I VANTAGGI

- Ingresso molto basso : 30 mm
- Ingombro ridotto
- Sifone cromato, in ABS ultra piatto compatibile con la maggior parte dei piatti doccia sul mercato

Principio di funzionamento

(Identico sia per **SANISHOWER® PLUS+** che per **SANISHOWER® Flat**) Quando l'acqua in entrata all'interno dell'apparecchio, raggiunge un certo livello, aziona un microinterruttore e la pompa si avvia.

Altezza di attivazione : 30 mm

Altezza piatto doccia : 8 cm (da sotto piatto doccia)

Diametro degli ingressi :

1 Ø 32 mm (doccia), 1 Ø 40 mm (lavabo)

Diametro tubo di uscita : 32 mm

Alimentazione : 220-240 V / 50 Hz • **Potenza motore :** 250 W



Intensità assorbita max : 1,3 A • **Classe elettrica :** I

Temperatura media delle acque reflue in entrata : 35°C


Indice di protezione : IP44 • **Peso netto :** 3,7 kg

Valvola clapet in dotazione

Pendenza consigliata tra la piletta e la pompa : 3%

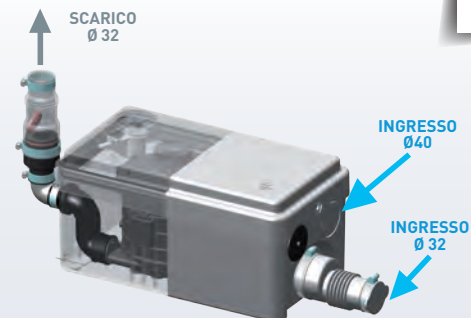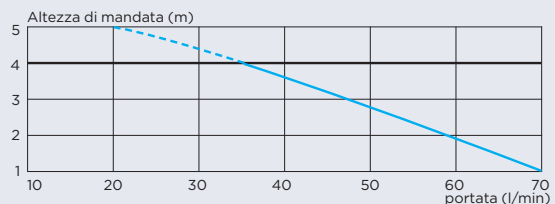

Dimensioni del sifone

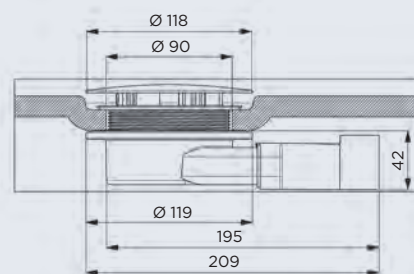

Schema di installazione **SANISHOWER® Flat**



2+3
5 ANNI DI
GARANZIA

cod. **SH+**

€ **500**
IVA escl.

NOVITA'
2017

Compatta e pratica per installare
una doccia ovunque
Altezza d'accesso ≥ 12 cm



6,5 m
65 m

SANISHOWER® PLUS+

**I
VANTAGGI
+**



Polivalente
con due entrate
basse



Attivazione
bassa



+1,5 m
Altezza di
scarico



Filtro a
carboni
attivi



Altezza di attivazione : 65 mm

Altezza piatto doccia : 12 cm (da sotto piatto doccia)

Diametro ingressi : 2 entrate 32 mm

Diametro di uscita verticale : 32 mm

Alimentazione : 220-240 V/50 Hz

Potenza motore : 400 W

Intensità assorbita max : 1,3 A - **Classe elettrica** : I

Temperatura media delle acque reflue in entrata : 35°C

Indice di protezione : IP44

Peso netto : 3,5 kg • **Norme** : EN12050-3





Misura compatta per un'installazione discreta

Valvola clapet in dotazione

Filtro a carboni attivi per neutralizzare gli odori

Adatto per addolcitori acqua

Pendenza consigliata tra la piletta e la pompa : 3%

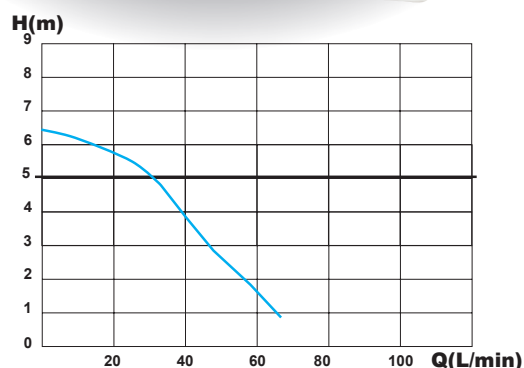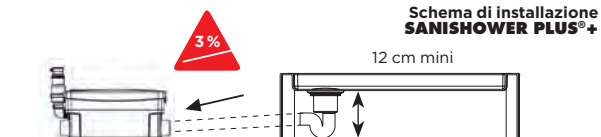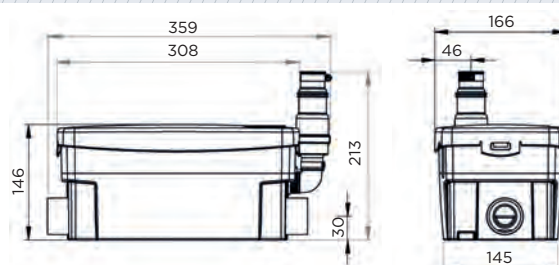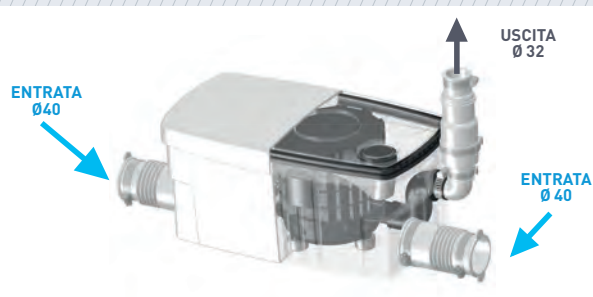

2+3
5 ANNI DI
GARANZIA

cod. **SDS+**

€ **700**
IVA escl.

NOVITA'
2017

La pompa domestica per acque chiare ad uso intensivo. Ideale per lavanderie e cucine
Altezza d'accesso ≥ 15 cm



8 m
80 m

SANISPEED[®] PLUS+

I VANTAGGI



Attivazione
bassa



Portata
> 100 L/min



+1m
Altezza di
scarico



Filtro a
carboni
attivi

Altezza di attivazione : 95 mm

Altezza piatto doccia : 12 cm (da sotto piatto doccia)

Diametro delle entrate : 4 entrate da 40 mm

Diametro di uscita verticale : 32 mm

Alimentazione : 220-240V / 50 Hz

Potenza motore : 400 W **Portata** : > 100L/min

Intensità assorbita max : 2 A; **Classe elettrica** : I

Temperatura massima delle acque reflue in entrata :

75°C ad intermittenza (max 5 min)

Indice di protezione : IP44

Peso netto : 6,4 kg • **Norme** : EN12050-3




Filtro a carboni attivi per neutralizzare gli odori

Valvola clapet in dotazione

Adatto per addolcitore d'acqua

Equipaggiabile con Sanialarm

Pendenza consigliata tra la piletta e la pompa : 3%

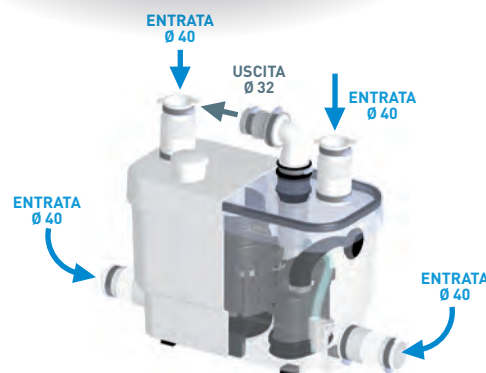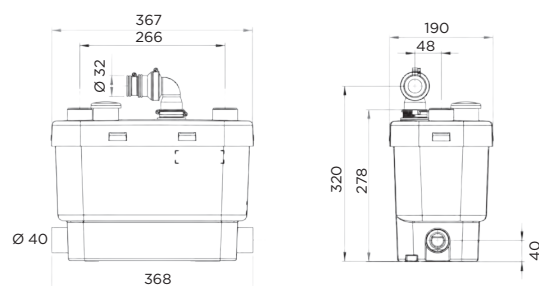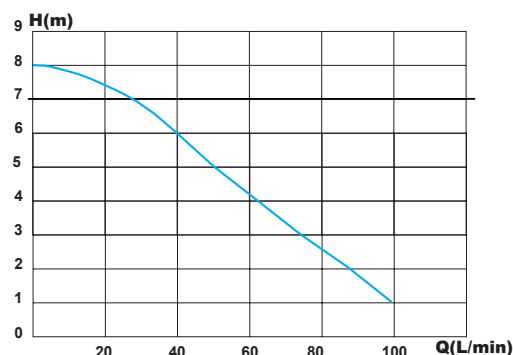

2+3
5 ANNI DI
GARANZIA

cod. **SVES+**

€ **620**
IVA escl.

NOVITA'
2017

La pompa domestica per acque chiare
ideale per creare una cucina ovunque lo
vogliate.



5 m
50 m

SANIVITE® PLUS+

**I
VANTAGGI
+**



Attivazione
bassa



Polivalente
con due entrate
basse



Filtro a
carboni

Altezza di attivazione : 95 mm

Altezza piatto doccia : 12 cm (da sotto piatto doccia)

Diametro ingressi : 4 ingressi da 40 mm

Diametro di uscita : 32 mm

Alimentazione : 220-240V / 50 Hz

Potenza motore : 400 W

Intensità assorbita max : 2 A • Classe elettrica : I

Temperatura massima delle acque reflue in entrata :
75°C ad intermittenza (max 5 min)

Indice di protezione : IP44

Peso netto : 6,4 kg • Norme : EN12050-3





Filtro a carboni attivi per neutralizzare gli odori

Valvola clapet in dotazione

Adatto per addolcitore d'acqua

Equipaggiabile con Sanialarm

Pendenza consigliata tra la piletta e la pompa : 3%

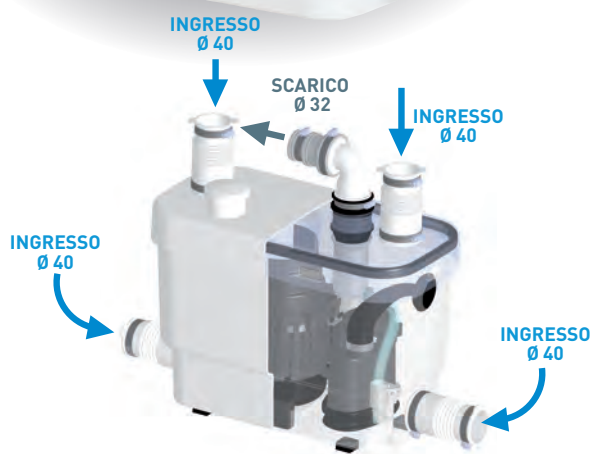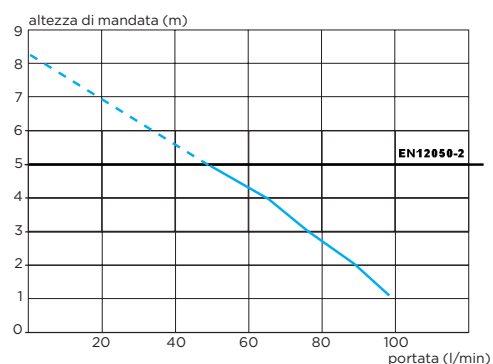



snaldero

VITE

Climatizzatore

APPLICAZIONI



SANICONDENS® Clim mini	✓
SANICONDENS® Clim pack	✓
SANICONDENS® Clim deco	✓

POMPE IDEALI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DEI CLIMATIZZATORI

- Per installare un sistema di climatizzazione dove volete e senza grosse opere murarie.
- Silenziosi e funzionali





Mini pompa interna per split condizionatore.



6 m
60 m

SANICONDENS® *clim mini*



La pompa **SANICONDENS® Clim mini** è adatta per climatizzatori fino a 10 kW.

VANTAGGI

- Dimensioni ridotte
- Sistema di sicurezza (contatto allarme contro le fuoriuscite e protezione termica calibrata)

Principio di funzionamento

SANICONDENS® Clim mini è composta da due elementi principali: il blocco di rilevazione ed il blocco pompa. Le acque di condensa penetrano all'inizio nel blocco di rilevazione. Quando il livello al suo interno è abbastanza alto, la pompa si attiva e aspira le acque di condensa per scaricarle.

Collegamenti possibili : climatizzatori fino a 10kW

Portata massima : 15 L/h

Aspirazione massima : 2 m (tra il blocco di rilevazione ed il blocco pompa)

Altezza di scarico massima raccomandata : 6 m

Alimentazione : 220-240 V/50 Hz

Potenza massima assorbita : 22 W • **Indice di protezione** : IP 20

Sicurezza : Protezione termica calibrata - Cavo allarme o interruzione di flusso - Messa a terra della pompa

Fornita con : un tubo flessibile da 1,5 m, supporto di fissaggio, tubo di sfiato, cavo d'alimentazione

Assicuratevi che la pompa sia adatta al vostro climatizzatore :


Generalmente il volume delle acque di condensa da scaricare va da circa 0,5 a 0,8 L/h per kW frigorifero (detto valore può aumentare notevolmente nelle zone a umidità molto alta). Quindi, per esempio, per un climatizzatore da 5 kW, il volume di acque di condensa da scaricare andrà da 2,5 a 4 L/h.

Per eseguire una installazione adatta al vostro climatizzatore è importante tener conto delle perdite di carico, l'altezza d'aspirazione, l'altezza di scarico verticale e infine la lunghezza dello scarico orizzontale. Potete far riferimento alla tabella che segue.



Aspirazione verticale in metri (A)	Scarico verticale in metri (B)	Scarico orizzontale in metri (C)			
		5	10	20	30
0	1	10,4	9,1	8,3	7,3
	2	8,9	7,8	7,0	6,4
	3	7,9	7,1	6,3	5,8
	4	7,0	6,0	5,3	4,9
1	1	8,9	8,3	7,5	5,9
	2	7,8	7,3	6,7	6,1
	3	6,9	6,7	5,7	5,4
	4	5,9	5,5	4,9	4,4
1,5	1	7,8	7,6	6,9	6,5
	2	7,1	6,6	6,2	5,7
	3	6,5	5,7	5,1	4,8
	4	5,5	4,8	4,2	3,9

Tabella delle portate in litri / ora (+/- 10 %)

Blocco pompa

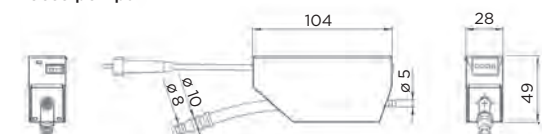

Blocco di rilevazione

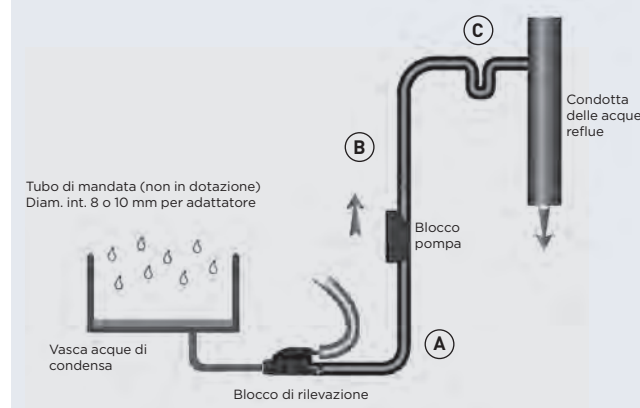

€ 170
IVA esc.

Per condizionatore fino a 10 kw.






6 m

60 m

- **Montaggio facile**
(accessori di fissaggio e collegamento in dotazione)
- **Placchetta reversibile** (destra/sinistra)
- **Molto silenziosa**
- **Design estetico**

SANICONDENS® Clim Pack ha un sistema di funzionamento e caratteristiche di prodotto simili a quelle di Sanicondens® Clim mini

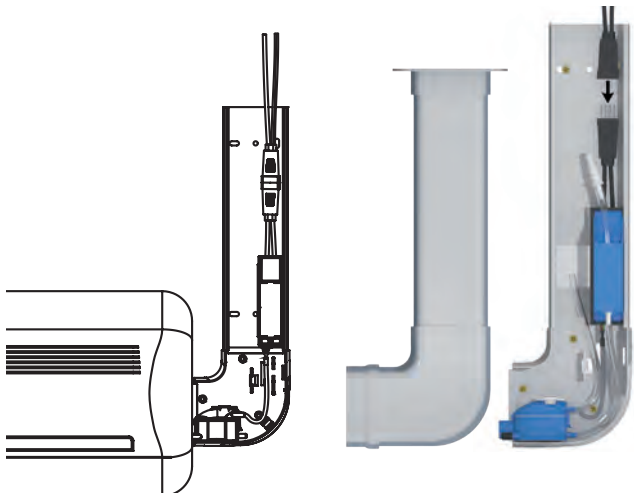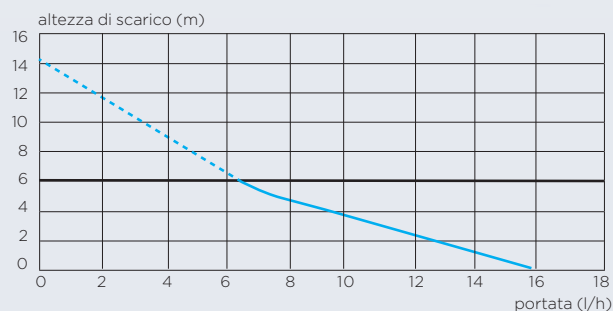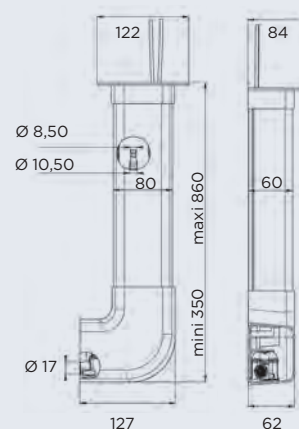

cod. **SCONCLIMD**

€ **100**
IVA escl.

Mini pompa esterna per split condizionatore fino a 100 Kw



6 m
60 m

SANICONDENS® *clim Deco*



I VANTAGGI

- Design pulito
- Portata : >12L/h
- Installazione e manutenzione facilissime

Collegamenti possibili : climatizzatori fino a 10 kW

Portata massima : 12 L/h

Altezza di scarico massima raccomandata : 6 m

Diametro di scarico : 8-10 mm




Alimentazione : 220-240 V/50 Hz

Potenza massima assorbita : 16 W


Indice di protezione : IP 24

Sicurezza : protezione termica calibrata con riarmo automatico

Fornito con accessori di montaggio

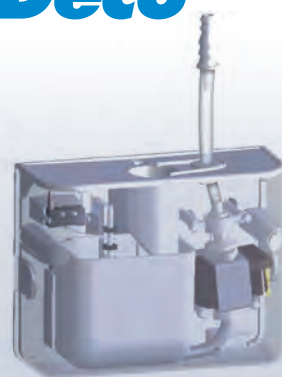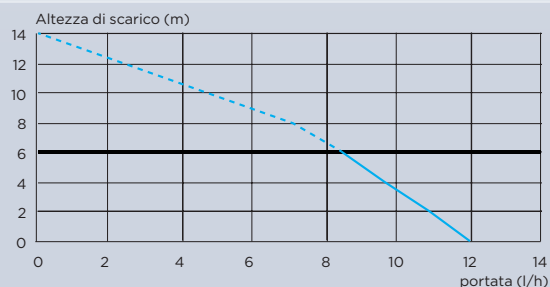

SCHEMA D'INSTALLAZIONE



Banchi refrigeranti
Climatizzatore
Caldaia
Deumidificatore


APPLICAZIONI



SANICONDENS® Mini	✓	✓	✓	✓
SANICONDENS® Plus	✓	✓	✓	✓
SANICONDENS® Pro	✓	✓	✓	✓
SANINEUTRAL®			✓	
SANICONDENS® Best			✓	✓

POMPE DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE DI CONDENSA PROVENIENTI DA CALDAIE A CONDENSAZIONE

- Prodotti adatti per sollevare le acque di condensa di caldaie a gasolio o a gas
- Soluzioni dedicate per neutralizzare l'acidità delle acque di condensa prima dello scarico

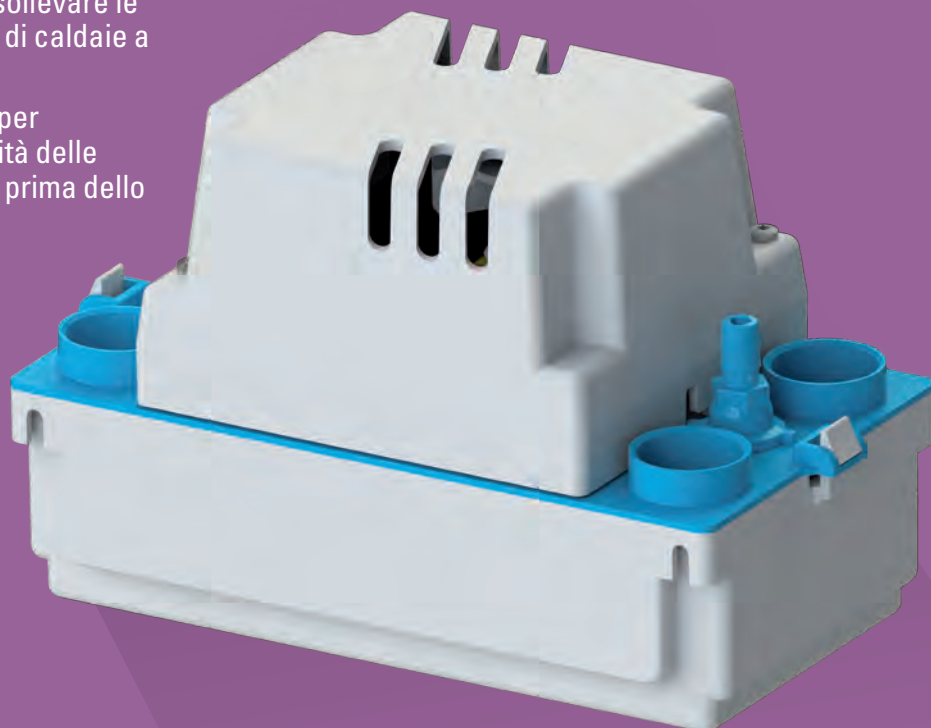

La pompa di piccolo ingombro
dedicata alle caldaie.



2 m
20 m

SANICONDENS® Mini

I VANTAGGI

- Formato compatto
- Portata: >5L/min
- Installazione facilitata grazie a 4 ingressi possibili
- Accessori di montaggio in dotazione

Per caldaie a gas.
Utilizzo possibile per caldaie a gasolio con l'aggiunta di Sanineutral.

Fornita con kit completo d'installazione

Altri collegamenti possibili: banchi refrigeranti, climatizzatori, deumidificatori

Diametro d'ingresso: 4 entrate 28 mm, reversibile

Diametro di scarico: 8/11 mm

Portata massima: 342 L/h • Volume del serbatoio: 1 L

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Potenza massima assorbita: 60 W

Intensità assorbita massima: 0,52 A • **Classe elettrica:** I

Livello sonoro: <45 dB(A)

Temperatura massima delle acque reflue in entrata: 80°C - S3 15 %

Peso netto: 1,3 kg • **Indice di protezione:** IP20

Potenza max delle caldaie associate ai Sanicondens:


50kW per caldaie a gas • **30kW** per caldaie a gasolio

Fissaggio a muro o a terra - Valvola clapet in dotazione

Fornita con: viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata,

1 adattatore d'uscita (Ø50mm) e 1 cavo d'alimentazione da 2 m.

Adattabile a caldaie murali ed a terra

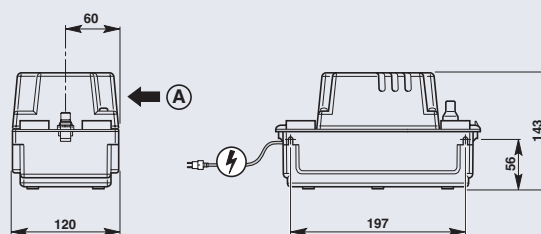

cod. **SCONP**€ **100**
IVA escl.

La pompa con un serbatoio di grande capacità, dedicata alle caldaie.



4,5 m
50 m

SANICONDENS® Plus



I VANTAGGI

- Formato compatto
- Portata : >5L/min
- Installazione facilitata grazie a 4 ingressi possibili
- Accessori di montaggio in dotazione

Per caldaie a gas.
Utilizzo possibile per caldaie a gasolio con l'aggiunta di Sanineutral.

Fornita con kit completo d'installazione

Altri collegamenti possibili : banchi refrigeranti, climatizzatori, deumidificatori

Diametro d'ingresso : 4 entrate 28 mm, Reversibile

Diametro di scarico : 8/11 mm

Portata massima : 342 L/h • Volume del serbatoio : 2,1 L

Alimentazione : 220-240 V/50 Hz

Potenza massima assorbita : 60 W

Intensità assorbita massima : 0,52 A • **Classe elettrica :** I

Livello sonoro : <45 dB(A)

Temperatura massima delle acque reflue in entrata: 80°C

Peso netto : 1,3 kg • **Indice di protezione :** IP20

Potenza max delle caldaie associate ai Sanicondens:

50kW per caldaie a gas • **30kW** per caldaie a gasolio

Fissaggio a muro o a terra - Valvola clapet in dotazione



Fornita con: viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata,

1 adattatore d'uscita (Ø50mm), 1 flessibile di scarico (6 m) e 1 cavo d'alimentazione da 2 m.

Adattabile a caldaie murali ed a terra



Altezza (m)

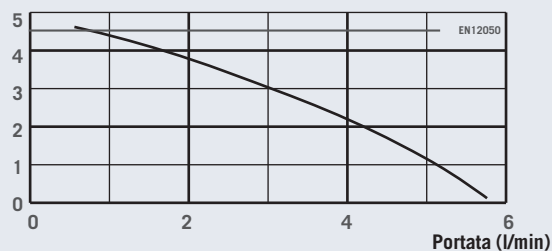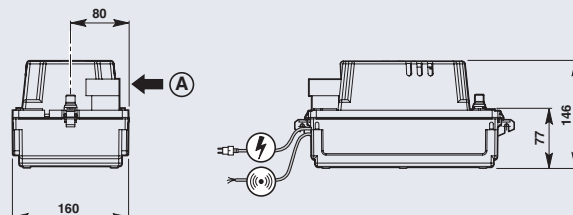

Mini pompa per condense**SANICONDENS® Pro****I
VANTAGGI**

- 2 entrate con 1 otturatore
- Pre-collegamento allarme
- Serbatoio di grande capacità (2L)
- Il volume del serbatoio evita gli azionamenti troppo frequenti
- Compatto
- Accessori di fissaggio in dotazione

Per caldaie a gas.
Utilizzo possibile per caldaie a gasolio
 con l'aggiunta di **SANINEUTRAL®**.

Fornita con kit completo d'installazione

Collegamenti possibili : caldaie a gas, banchi refrigeranti, climatizzatori, deumidificatori

Diametro d'ingresso: 2 entrate 28 mm

Diametro di scarico : 8/11 mm

Portata massima : 342 L/h

Volume del serbatoio : 2 L

Alimentazione : 220-240 V/50 Hz

Potenza massima assorbita : 60 W

Intensità massima assorbita : 0,52 A

Classe elettrica : I

Livello sonoro : <45 dB(A)

Temperatura massima delle acque reflue in entrata: 80°C

Peso netto : 2 kg • **Indice di protezione :** IP20

Pre-collegamento allarme : cavo a 3 fili, 1,2 m

Potenza massima delle caldaie associate ai Sanicondens

50kW per caldaie a gas • **30kW** per caldaie a gasolio

Fissaggio a muro o a terra - Valvola clapet in dotazione

Fornita con: viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata,



1 adattatore d'uscita (Ø50mm), 1 flessibile di scarico (6 m) e 1 cavo d'alimentazione da 2 m.,

1 tappo di gomma, 1 cavo di pre-collegamento allarme

Adattabile a caldaie murali ed a terra



Curva di prevalenza
 altezza di scarico (m)

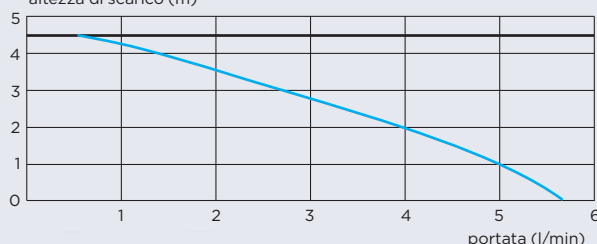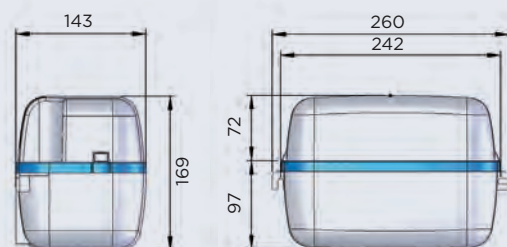

**Per neutralizzare le acque acide.
Può essere installato con
Sanicondens Mini, Sanicondens Pro
e Sanicondens Plus**



SANINEUT®

Leggi : NF - EN 12056-1 = P16 -250-1 :

4.5 Acque di condensa. Lo scarico delle acque di condensa emesse da apparecchi a combustione dovrà aver luogo solo all'interno di sistemi di scarico resistenti alle acque reflue con un valore di pH inferiore a 6,5. I regolamenti nazionali e locali possono richiedere il pretrattamento delle acque di condensa.

**Neutralizzatore di condensa
per caldaie a gas o a gasolio.
Può essere utilizzato con caldaie
fino a 50 kW di potenza.**

Fornito direttamente con i granuli

Preserva le tubazioni dagli attacchi acidi

2 entrate possibili : Dall'alto (coperchio) oppure di lato

Collegamenti preparati per tubi da 40 mm di diametro o da 32 mm sul coperchio, con raccordo in dotazione

pH min: 2,5 • **2 opzioni di fissaggio :** A muro oppure a terra



Potenza massima delle caldaie associate ai Sanicondens:

50kW per caldaie a gas • **30kW** per caldaie a gasolio

Manutenzione facile : Coperchio smontabile senza necessità di disconnettere il prodotto dai tubi

Adattabile a caldaie murali o a terra

Scatola trasparente per il controllo dei granuli

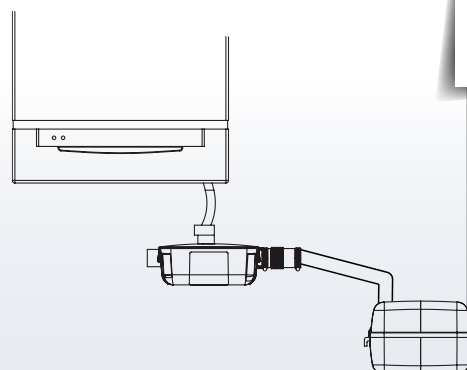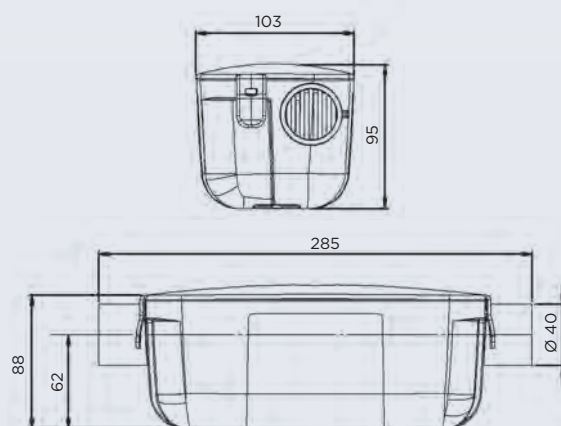

SACCHETTO INCLUSO



Granuli di neutralizzazione

I granuli permettono di neutralizzare l'acidità delle acque di condensa delle caldaie. Da sostituirsi circa una volta all'anno.



Pompa con neutralizzatore di acque acide



4,5 m
50 m

SANICONDENS® Best

VANTAGGI

- Sistema di neutralizzazione integrato
- 4 entrate
- Pre-collegamento allarme
- Fissaggi forniti

Utilizzo specifico per caldaie a gas o a gasolio

Fornita con kit completo d'installazione

Collegamenti possibili :

caldaie a gas o a gasolio, deumidificatori

Diametro d'ingresso:

4 entrate 28 mm

Portata massima : 342 L/h

pH min : 2,5

Volume del serbatoio : 2 L

Alimentazione : 220-240 V/50 Hz

Potenza massima assorbita : 60 W

Intensità massima assorbita : 0,52 A

Classe elettrica : I

Livello sonoro : <45 dB(A)

Temperatura massima delle acque reflue in entrata : 80°C

Pre-collegamento allarme:

cavo 3 fili, 1,2 m

Peso netto : 2,6 kg

Indice di protezione : IP20

Potenza massima delle caldaie associate ai Sanicondens

70kW per caldaie a gas

30kW per caldaie a gasolio

Fissaggio a muro

Valvola clapet in dotazione

Fornito con: viti di fissaggio,

1 adattatore d'entrata,

1 adattatore d'uscita

(Ø50mm), 1 flessibile

di scarico (6 m),

1 cavo d'alimentazione (2 m),

3 tappi di gomma

e 1 cavo d'alimentazione




pre-collegamento allarme.

Adattabile a caldaie

murali ed a terra



1 conf. di Sanisal da 1,2 kg INCLUSA

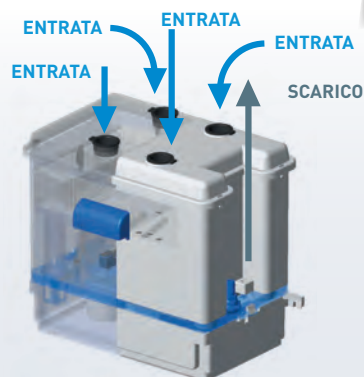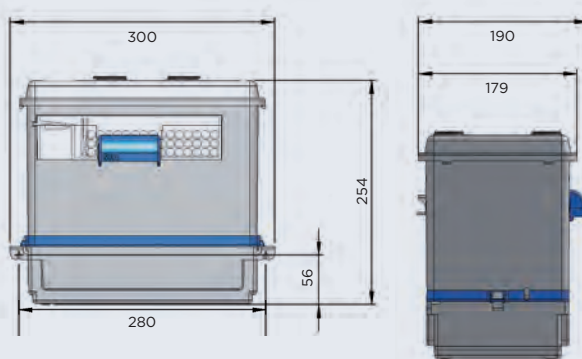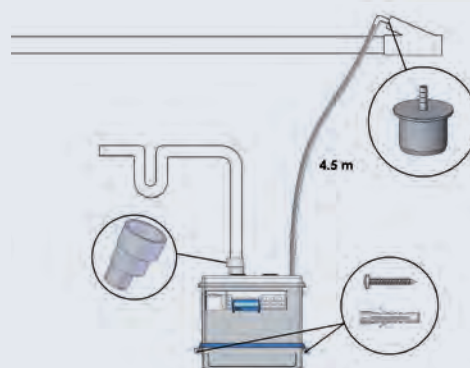

DEFINIZIONE DEGLI USI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

 <p>USO SINGOLO casa indipendente villetta</p>	<p>Acque chiare e scure</p> <div>   </div> <p>SANICUBIC® 1</p> <div>   </div> <p>SANICUBIC® 1 WP</p>	
 <p>USO COLLETTIVO Villa o abitazione multifamiliare</p>	<p>Acque chiare</p>  <p>SANICOM® 1 SANICOM® 2</p>	<p>Acque chiare e scure</p>    <p>SANICUBIC® 2 Classic SANICUBIC® 2 Pro</p>
 <p>APPLICAZIONI COMMERCIALI Negozi Luoghi pubblici</p>	<p>Acque chiare</p>  <p>SANICOM® 2</p>	<p>Acque chiare e scure</p>    <p>SANICUBIC® 2 Classic SANICUBIC® 2 Pro</p>
 <p>APPLICAZIONI COMMERCIALI USO INTENSIVO ristorazione industrie, scuole, hotel centri commerciali</p>	<p>Acque chiare e scure</p>  <p>SANICUBIC® 2 XL</p>	<p>Acque chiare e scure</p>   <p>SANICUBIC® 2 XL Trifase</p>

APPLICAZIONI



Stazioni di sollevamento per acque chiare	SANICOM® 1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SANICOM® 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Stazioni di sollevamento per acque chiare e scure	SANICUBIC® 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NOVITÀ 2017
	SANICUBIC® 1 WP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NOVITÀ 2017
	SANICUBIC® 2 Classic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NOVITÀ 2017
	SANICUBIC® 2 Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NOVITÀ 2017
	SANICUBIC® 2 XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	SANICUBIC® 2 XL Trifase	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NOVITÀ 2017

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

- Stazioni di sollevamento per lo smaltimento di acque chiare e scure, sia per uso domestico che collettivo: a ogni necessità corrisponde il prodotto adatto!
- Per installazione a pavimento, non necessitano di pozzetto



LA NOSTRA GAMMA DI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO®

SEMPRE PIU' INNOVAZIONE, PER UN UTILIZZO PIU' SEMPLICE

SANICUBIC® 1

SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 2 Classic

SANICUBIC® 2 Pro

I VANTAGGI

**Motori e sensori di livello
smontabili per facilitare
la manutenzione:**

- Senza modificare l'installazione esistente
- Semplici da montare e da smontare



AFFIDABILITA'

- Funzionamento a circuito chiuso, nessun rischio di allagamento
 - Allarme (via cavo remoto) in caso di non funzionamento
 - Può tollerare corpi estranei come assorbenti e pannolini
 - Pressione garantita in uscita

POTENZA

- Motori potenti fino a 1500 W
 - Sistema di triturazione altamente performante
 - Evacuazione in tubi di 50 cm di diametro
 - Portata 12m³/ora

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il serbatoio è dotato di 3 tubi pescanti di cui due comandano l'avvio del motore per doppia sicurezza e il terzo comanda il sistema di allarme.

- **2 tubi di pescaggio lunghi**

Durante il normale funzionamento, quando gli effluenti raggiungono il livello di raccordo del tubo lungo nel serbatoio, il sistema di pompaggio si mette in funzione.

- **Tubo di pescaggio corto**

In caso di funzionamento anomalo, se gli effluenti raggiungono il livello alto nel serbatoio si accende un allarme sonoro e visivo. Per i modelli con doppia pompa, si avviano i due sistemi di pompaggio.

NOVITA'
2017

SANICUBIC® 2 XL Trifase

DISPONIBILITA' 2° SEMESTRE 2017

I VANTAGGI

Portata:
55 m³/h

Altezza di rilancio:
16m (Q=0)



VERSIONE TRIFASE

CARATTERISTICHE DEL MOTORE :

Alimentazione : 230-400V / 50Hz

Consumo motore : 2 x 3200 W

Intensità massima assorbita: 15 A

Portata : 55m³/h

Altezza massima (Q=0) : 16m

Motore raffreddato ad olio

Volume del serbatoio : 120 L

cod. **SCOM1**€ **1.050**
IVA escl.**GAMMA
COMUNITÀ****Stazione di sollevamento per acque
chiare uso singolo o collettivo**

Degrassatore

8 m
80 m**SANICOM® 1****VANTAGGI**

- Di facile installazione (posa a pavimento)
- 2 entrate
- Possibilità di smaltimento acque molto calde (fino a 90°C)

Principio di funzionamento

SANICOM® 1 contiene **1 pompa**. Il serbatoio è dotato di 1 tubo di pescaggio che comanda l'avvio del motore. Quando gli effluenti confluiscono nel serbatoio, la pompa si avvia ed espelle le acque chiare verso la condotta principale.

Collegamenti possibili : acque chiare del bagno (escluso WC), cucina, lavanderia

Diametro di uscita consigliato : DN32 (Ø ext. 32 mm)

Diametro d'ingresso : 2 entrate DN40 (Ø ext. 40 mm)

Volume del serbatoio : 10 L

Alimentazione : 220-240V/50 Hz • **Potenza motore** : 750 W

Intensità massima assorbita : 3,3 A • **Classe elettrica** : I





Indice di protezione : IP44

Temperatura massima delle acque reflue in entrata : 90°C ad intermittenza (5 min max.)

Peso (accessori inclusi) : 12 kg • **Norma** : EN 12050-2

Valvola clapet integrata

Predisposizione per allarme esterno

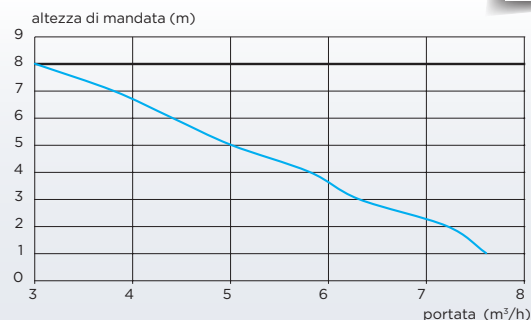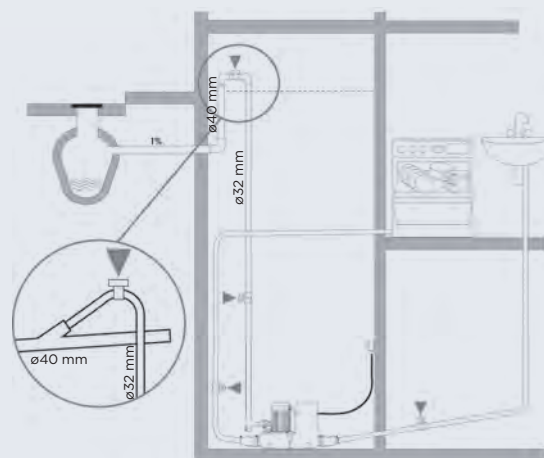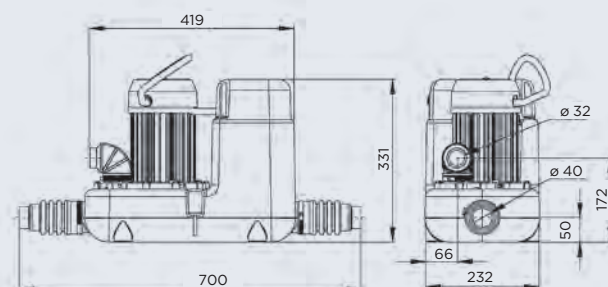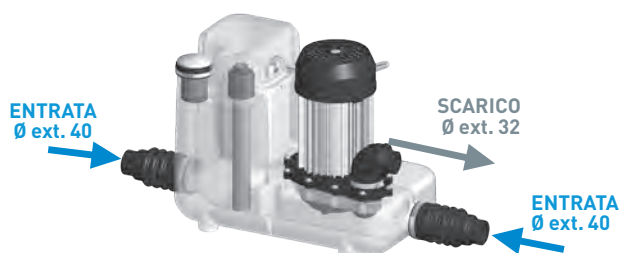**Curva di prevalenza**

cod. **SCOM2**

€ **1.960**
IVA escl.



Allarme remoto
visivo o sonoro
collegabile via
cavo
(3 m di cavo)



**GAMMA
COMUNITÀ**

**Stazione di sollevamento per acque
chiare uso singolo o collettivo, con la
sicurezza di due motori**



10 m



Degrassatore

SANICOM[®] 2

VANTAGGI

- Di facile installazione (posa a pavimento)
- 3 entrate • 2 motori
- Possibilità di smaltimento acque molto calde (fino a 90°C)

Principio di funzionamento

SANICOM[®] 2 contiene **2 pompe indipendenti**. Il serbatoio è dotato di 2 tubi di pescaggio che comandano ciascuno un motore. Quando gli effluenti confluiscono nel serbatoio, la pompa si avvia ed espelle le acque chiare verso la condotta principale. In caso di necessità, si avvia la seconda pompa.

Collegamenti possibili :

acque chiare del bagno (escluso WC), cucina, lavanderia

Diametro di scarico

consigliato : DN50 (Ø ext. 50mm)

Diametro delle entrate :

2 entrate DN40 (Ø ext. 40mm),
1 entrata DN40/50 (Ø ext. 40/50mm)

Volume del serbatoio : 34,5 L

Ventilazione : 50 mm

Alimentazione : 220-240V/50 Hz

Potenza motore : 2 x 1500 W

Intensità massima assorbita :
13 A

Classe elettrica : I


Indice di protezione : IP44

**Temperatura massima delle
acque reflue in entrata :** 90°C
ad intermittenza (max 5 min)

Peso netto : 25,70 kg


Norma : EN 12050-2

2 valvole clapet integrate
Predisposizione per allarme
visivo ed acustico

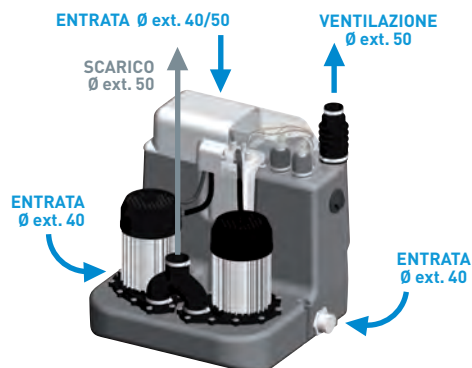



Curva di prevalenza

altezza di mandata (m)

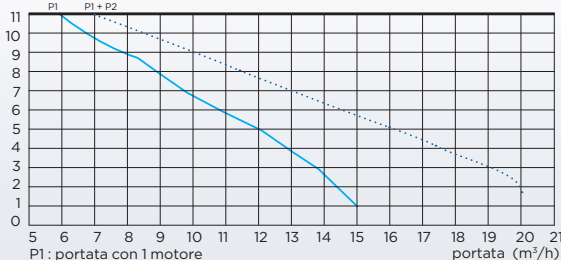

P1 : portata con 1 motore

P1 + P2 : portata con 2 motori

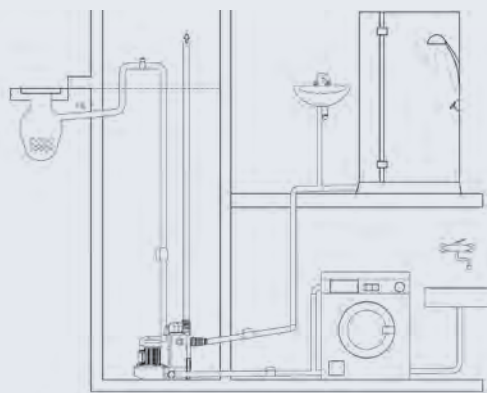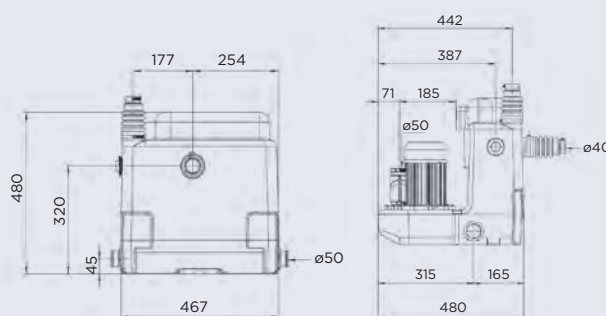

Per informazioni tecniche visitare il sito WWW.SANITRIT.IT

51

**1 MOTORE
IP67**

Allarme remoto
visivo o sonoro
collegabile via cavo
(5 m di cavo)

**1 MOTORE
IP68**

Centralina di
controllo
a distanza
(4 m di
cavo)



Allarme
remoto
visivo o
sonoro
collegabile
via cavo
(5 m di cavo)

NOVITA'
2017

SANICUBIC® 1 - SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 1 e **SANICUBIC® 1 WP** sono stazioni di sollevamento con testata tritratrice appositamente sviluppate per utilizzo singolo (villetta, piccolo locale commerciale).

SANICUBIC® 1 è dotato sul dispositivo di un allarme visivo che ne indica lo stato di funzionamento.

SANICUBIC® 1 WP ha una tenuta stagna rinforzata IP68 ed una centralina di controllo a distanza.

Si raccomanda l'installazione in luoghi protetti dal gelo.

Collegamenti possibili : acque nere di molteplici WC, acque chiare del bagno, cucina, lavanderia

Applicazioni : casa indipendente, piccolo locale commerciale

Portata max. : 12 m³/h • Altezza max (Q=0) : 13,50 m

Indice di protezione di **SANICUBIC® 1 :** IP67

Indice di protezione di **SANICUBIC® 1 WP :** IP68

Contatto pulito per allarme

Indice di protezione della centralina di controllo : IPX4

Volume del serbatoio : 32 L

Diametro di scarico : DN 50 (Ø ext. 50 mm)

Diametri degli ingressi :

- 1 entrata DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm)
- 3 entrate DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)

Ventilazione : 50 mm • **Alimentazione :** 220-240 V/50 Hz

Potenza motore : 1500 W

Intensità massima assorbita : 6 A • **Classe elettrica :** I

Temperatura massima delle acque reflue in entrata :

70°C ad intermittenza (max 5 mn)

Peso (accessori inclusi) :

SANICUBIC® 1 : 19,76 kg

SANICUBIC® 1 WP : 26,65kg

Norma : EN 12050-1

1 Valvola clapet integrata

Si consiglia l'uso di saracinesche

I VANTAGGI

SANICUBIC® 1 WP



Intervento facilitato

Motore e sensore di livello smontabili:

- Senza modificare l'installazione esistente
- Semplici da montare e da smontare



Triturazione altamente performante

- Nessun rischio di intasamento.
- Scarico in tubi di piccolo diametro (DN50)
- Portata fino a 12m³/h

Fornito con allarme remoto via cavo

Ingressi multidiametro

Tenuta stagna IP 68 per **SANICUBIC® 1 WP**

Allarme remoto per **SANICUBIC® 1 WP**



Possibilità di installare **SANICUBIC® 1 WP**
a filo pavimento o in un pozzetto

cod. **SQ1**
SANICUBIC 1

€ **1.530**
IVA escl.

cod. **SQ1WP**
SANICUBIC 1 WP

€ **1.710**
IVA escl.

SANICUBIC® 1 e SANICUBIC® 1 WP

Utilizzo singolo per sollevare
le acque chiare e le acque scure.
Sistema di triturazione molto performante.
Manutenzione facilitata
Tenuta stagna rinforzata IP68*.

* Solo per **SANICUBIC® 1 WP**



Degrassatore

11 m

110 m






Centralina di controllo a distanza



Controllo remoto allarme via cavo



Curva di prevalenza

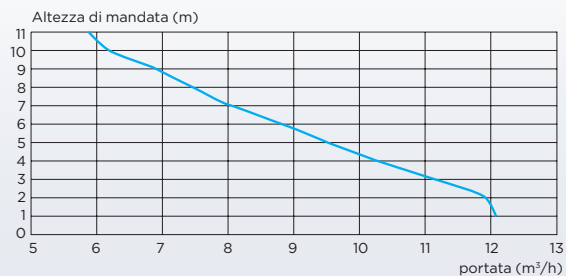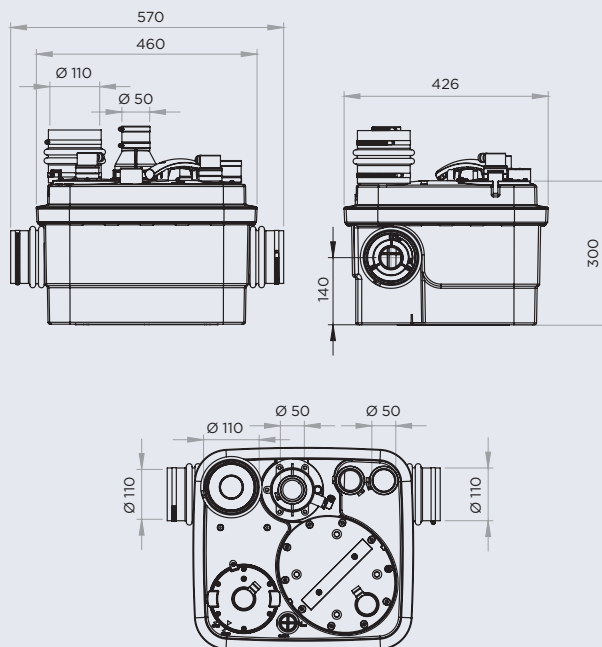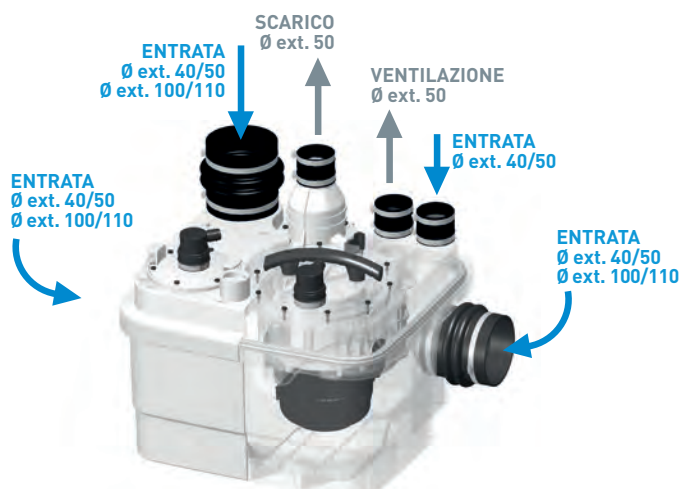



NOVITA'
2017

SANICUBIC® 2 Classic - 2 Pro

SANICUBIC® 2 Classic e SANICUBIC® 2 Pro sono stazioni di sollevamento dotate di due motori con testata tritratrice, ideali per scaricare le acque reflue di piccoli immobili o negozi.

I dispositivi possiedono una tenuta stagna rinforzata IP68 ed una centralina di controllo a distanza che consente una manutenzione facilitata.

SANICUBIC® 2 Classic è dotato di controllo remoto allarme via cavo.

SANICUBIC® 2 Pro è fornito di un controllo remoto d'allarme HF. Si raccomanda l'installazione in luoghi protetti dal gelo.

Collegamenti possibili: acque scure di più WC, acque chiare del bagno, cucina, lavanderia

Applicazioni: piccoli immobili, negozi, luoghi pubblici

Portata max.: 12 m³/h • Altezza max (Q=0): 13,50 m

Indice di protezione di SANICUBIC® 2 Classic: IP68

Indice di protezione di SANICUBIC® 2 Pro: IP68

Contatto pulito per allarme

Indice di protezione della Centralina di controllo: IPX4

Volume del serbatoio: 45 L

Diametro di scarico: DN 50 (Ø ext. 50 mm)

Diametri delle entrate:

- 1 entrata DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm)
- 3 entrate DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)

Ventilazione: 50 mm • Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Potenza motore: 2 motori alternati x 1500 W

Intensità massima assorbita: 13 A • Classe elettrica: I

Temperatura massima delle acque reflue in entrata: 70°C ad intermittenza (max 5 mn)

Peso (accessori inclusi): **SANICUBIC® 2 Classic:** 35,50 kg

SANICUBIC® 2 Pro: 33 kg

Norma: EN 12050-1 • 2 valvole di ritegno integrate

Controllo remoto allarme via cavo (SANICUBIC® 2 Classic) e HF (**SANICUBIC® 2 Pro**), visivo ed acustico

Si consiglia l'uso di saracinesche

VANTAGGI

SANICUBIC® 2 CLASSIC SANICUBIC® 2 PRO



Intervento facilitato

Motore e sensore di livello smontabili:


- Senza modificare l'installazione esistente
- Semplici da montare e da smontare



Triturazione altamente performante

- Nessun rischio di intasamento.
- Scarico in tubi di piccolo diametro (DN50)
- Portata fino a 12m³/h

- Fornito con allarme remoto collegabile via cavo per il **SANICUBIC® 2 Classic**
- Fornito con allarme remoto remoto per il **SANICUBIC® 2 Classic**
- 2 motori • Ingressi multidiametro
- Tenuta stagna rinforzata IP 68

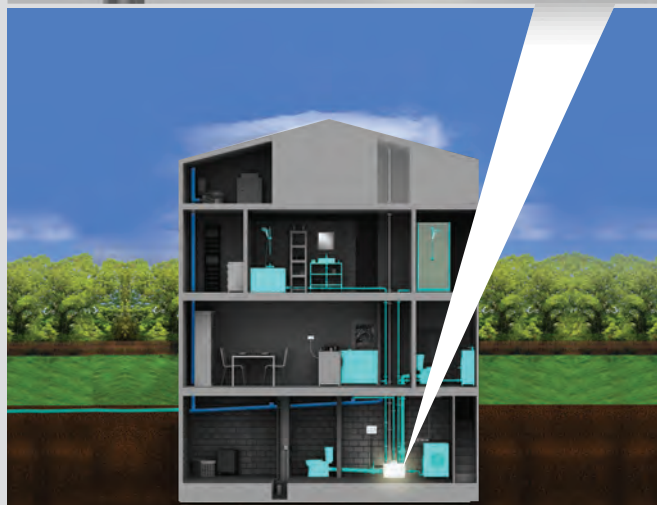

cod. **SQ2CLAS**
SANICUBIC 2 Classic

€ **2.390**
IVA escl.

cod. **SQ2PRO**
SANICUBIC 2 Pro

€ **2.580**
IVA escl.

SANICUBIC® 2 Classic e SANICUBIC® 2 Pro
Utilizzo in piccola comunità per sollevare le
acque chiare e scure.
Sistema di triturazione ultra-performante.
Manutenzione facilitata
Tenuta stagna rinforzata IP68.



Degrassatore

11 m
110 m

Scatola d'allarme a distanza

Controllo remoto allarme via cavo
SANICUBIC® 2 Classic



LED rosso :
allarme generale

LED giallo :
allarme aliment.



Controllo remoto d'allarme Wireless
SANICUBIC® 2 Pro




LED rosso :
allarme generale

LED verde :
allarme aliment.

LED giallo : allarme trasmissione



Centralina di controllo a distanza




LED giallo
alimentazione

LED rosso
allarme




Avvio forzato
motore 1

Avvio forzato
motore 2

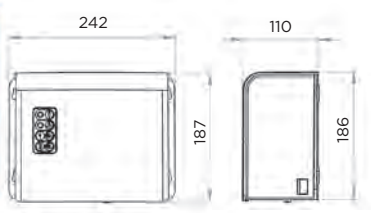

Curva di prevalenza

Altezza di mandata (m)

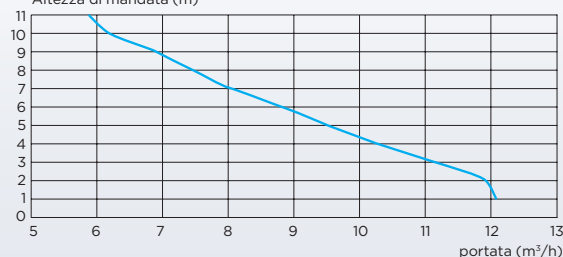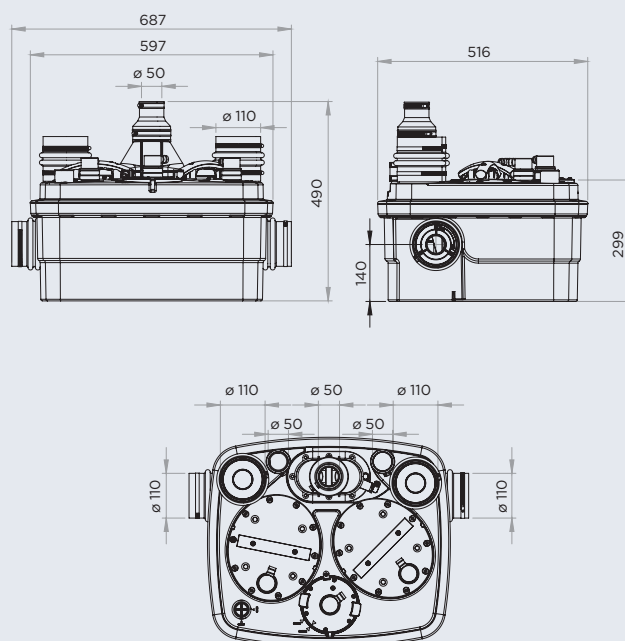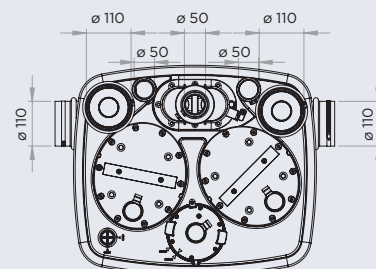

Per informazioni tecniche visitare il sito WWW.SANITRIT.IT

55

**2 MOTORI
IP68**

Centralina di controllo a distanza (4 m)



Allarme remoto visivo o sonoro collegabile via cavo (5 m di cavo)



SANICUBIC® 2 XL

SANICUBIC® 2 XL è una stazione sollevamento di grande capacità (un serbatoio da 120 litri). È ideale per sollevare tutte le acque reflue da varie utenze e perfettamente adatta alle necessità dei locali di tipo collettivo.

L'apparecchio ha una tenuta stagna IP68 ed una centralina di controllo a distanza che consente una manutenzione facilitata. Contatto pulito per l'allarme.

Si raccomanda l'installazione in luoghi protetti dal gelo.

Collegamenti possibili : acque scure di molteplici WC, acque chiare del bagno, cucina, lavanderia

Applicazioni : immobili residenziali collettivi, uffici, ristorazione, industria, scuole, hotel, centri commerciali

Portata max. : 40 m³/h • **Altezza max (Q=0) :** 13m • **Passaggio libero :** 50 m

Indice di protezione di SANICUBIC® 2 XL : IP68

Indice di protezione della Centralina di controllo : IPX4

Volume serbatoio : 120 L

Contatto pulito per allarme

Diametro di scarico : DN 100 (Ø ext. 110)

Diametri delle entrate :

• 1 entrata DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm)

• 4 entrate DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)

Ventilazione : 75 mm • **Alimentazione :** 220-240 V / 50 Hz

Potenza motore : 2 motori alternati x 2 000 W

Intensità massima assorbita : 16 A

• **Classe elettrica :** I

Temperatura massima delle acque reflue in entrata :

70°C ad intermittenza max. 5 mn

Peso (accessori inclusi) : 88 kg •

Norma : EN 12050-1

2 valvole clapet integrate

Controllo remoto via cavo, allarme visivo ed acustico

Si consiglia l'uso di saracinesche

I VANTAGGI

NOVITA' 2017



Vortex

- Passaggio diretto : 50 mm
- Portata 40 m³/h

- Allarme via cavo fornito di serie
- 2 motori
- **Contenitore da 120 L**
- **Entrata multidiametro**
- **Tenuta rinforzata IP68**
- Carta elettronica remota

Disponibile anche in versione trifase



SANICUBIC 2 XL Trifase

Alimentazione : 230-400V / 50Hz

Consumo motore : 2 x 3200 W

Intensità massima assorbita : 15 A

Portata : 55 m³/h • **Altezza max(Q=0) :** 16m

Motore raffreddato a olio

Disponibilità
2° SEMESTRE
2017



cod. **SQ2XL**
SANICUBIC 2 XL

€ **4.260**
IVA escl.

cod. **SQ2XL3**
SANICUBIC 2 XL Triphase

€ **6.210**
IVA escl.

**Utilizzo collettivo per sollevare
le acque chiare e le acque nere.
Sistema vortex, passaggio libero di 50 mm.
Tenuta stagna rinforzata IP68.**



Centralina di controllo a distanza




Controllo remoto allarme via cavo



Curva di prevalenza




SANICUBIC® 2 XL

altezza di mandata (m)

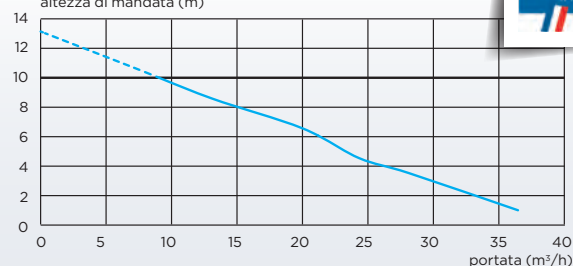

SANICUBIC® 2 XL Trifase

altezza di mandata (m)

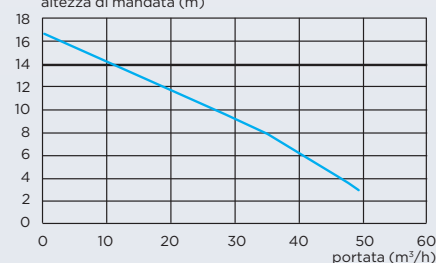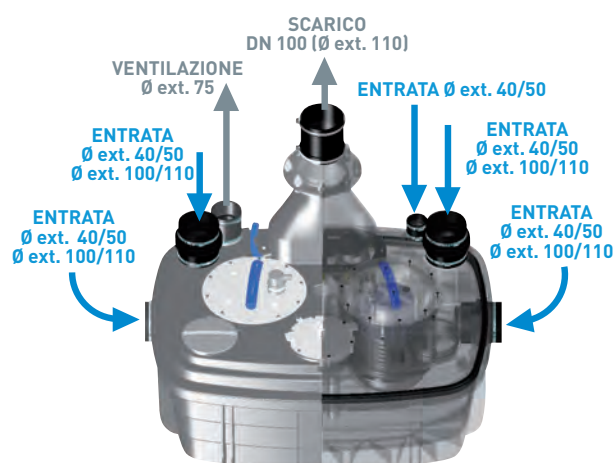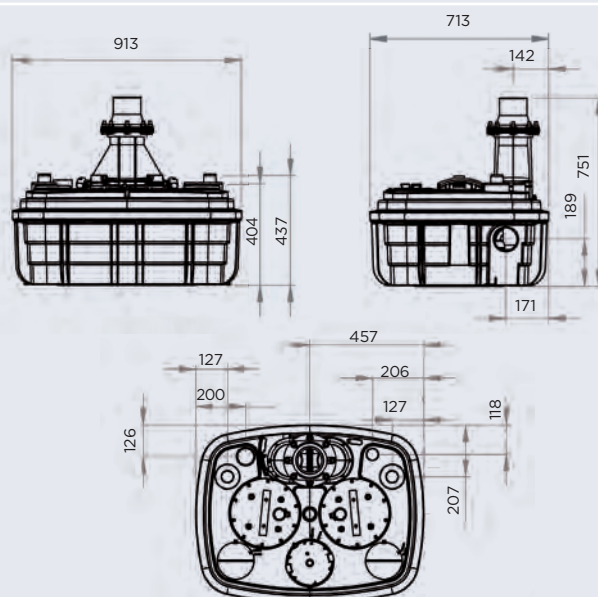



Gli accessori indispensabili per una facile manutenzione in totale sicurezza.

VALVOLE

Per rispettare la normativa e facilitare la manutenzione del dispositivo, vanno installate valvole di intercettazione sia sulle entrate degli effluenti che sulla condotta di scarico.

L'installazione delle valvole a saracinesca consente di eseguire i servizi di manutenzione sulla stazione di sollevamento :



- In qualsiasi momento • Facilmente e rapidamente
- Senza limitazioni





Valvola a sfera per lo scarico DN100: specifica per **SANICUBIC® 2 XL**.



Valvole a saracinesca per tubi ingresso DN50 e DN100





Valvola a saracinesca disponibili in diametro :
- 110 mm, - 100 mm (avec réducteur), - 50 mm.



Valvola a sfera disponibili in diametro : - 110 mm

PRATICO



cod. **GRST**

€ **70**
IVA escl.

Kit per creare Pannello di ispezione piastrellabile, invisibile e senza telaio per **SANIPACK Pro UP** Applicabile come modulo continuo a piastrelle e marmi.

COME SCEGLIERE LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SANICUBIC®

➤ Per la scelta della stazione di sollevamento **SANICUBIC®**, vanno presi in considerazione due elementi :

1 - LA PORTATA

Si tratta della quantità d'acqua da scaricare in funzione del tipo e del numero di apparecchi collegati alla stazione di sollevamento.

La portata consente di misurare il volume per unità di tempo. Si esprime in metri cubi all'ora (m³/h) o in litri al secondo (L/s).

STIMA DELLA PORTATA



Sulla base di 1 abitazione che comprende :
1 WC, 1 vasca da bagno, 1 doccia, 1 lavabo, 1 lavello,
1 lavatrice, 1 lavastoviglie

Numero di abitazioni	Portata
1 abitazione (da 1 a 3 persone)	2,5 m³/h
Fino a 2 abitazioni (da 4 a 6 persone)	5 m³/h
Fino a 4 abitazioni (da 7 a 9 persone)	10 m³/h
Fino a 6 abitazioni (da 10 a 12 persone)	15 m³/h

2 - PREVALENZA MANOMETRICA TOTALE :

Corrisponde alla pressione che dovrà fornire la pompa tra il punto di aspirazione e il punto di mandata

DETERMINARE LA PREVALENZA MANOMETRICA TOTALE (HMT)

$$HMT = H_{geo} + H_v$$

H_{geo} = prevalenza geodetica

Si tratta dell'altezza di mandata espressa in metri.

H_v = Somma delle perdite di carico nella condotta di mandata espresse in metri di colonna d'acqua.

Le perdite di carico risultano :

- ➔ dall'attrito del fluido contro le pareti della condotta di mandata
- ➔ dagli incidenti della condotta (gomito / Valvola clapet ecc. ...)

Le perdite di carico sono espresse in metri di colonna d'acqua. Devono pertanto essere sommate alla prevalenza geodetica per determinare la prevalenza manometrica totale.

Le perdite di carico :

CASO PRATICO

2 unità sono collegate a una stazione di sollevamento. La stazione deve spingere le acque reflue a 4m di altezza su una lunghezza di 10 m in PVC 50 mm esterno.

• **Prevalenza geodetica** : 4 m.

• **Perdite di carico** :

La lunghezza della condotta è di 10m. Per 2 unità, si stima una portata massima pari a 5 m³/h. Come da tabella perdite di carico, l'altezza è di : 0,038 x 10 = 0,38 m

Il valore ottenuto in questa tavola va moltiplicato per la lunghezza totale della condotta di scarico per ottenere la perdita di carico totale (espressa in metri di colonna d'acqua)

Portata in m ³ /h	Diametro tubature PVC pressione			
	Ø INT / Ø EXT 40 / 49	Ø INT / Ø EXT 50 / 60	Ø INT / Ø EXT 80 / 90	Ø INT / Ø EXT 102 / 114
2,5	0,011	-	-	-
5	0,038	0,009	0,001	-
6	0,055	0,013	0,002	-
7	0,067	0,017	0,003	-
8	0,078	0,020	0,003	0,001
9	0,099	0,025	0,004	0,002
10	0,120	0,030	0,005	0,002
12	0,160	0,045	0,006	0,002
15	0,250	0,065	0,009	0,003
20	-	0,100	0,014	0,005
25	-	0,160	0,020	0,008
30	-	0,23	0,030	0,010
40	-	0,35	0,045	0,017

Questi valori sono stati maggiorati per tenere conto di valvole di ritegno, curve a gomiti.

➔ **La prevalenza manometrica totale sarà dunque pari a : 4 m + 0,38 m = 4,38 m**

La stazione ha pertanto i seguenti criteri :
HMT = 4,38 m e Portata = 5 m³/h

**C'è SANICUBIC® 2 Classic
o SANICUBIC® 2 Pro**

a rispondere alle necessità del caso

DEFINIZIONE DEGLI USI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

<div></div> <div>USO SINGOLO casa indipendente villetta</div>	<div>Acque chiare e scure</div> <div><div>NOVITA' 2017</div></div> <div><div>NOVITA' 2017</div></div> <div>SANICUBIC® 1SANICUBIC® 1 WP</div>	
<div></div> <div>USO COLLETTIVO Villa o abitazione multifamiliare</div>	<div>Acque chiare</div> <div></div> <div>SANICOM® 1SANICOM® 2</div>	<div>Acque chiare e scure</div> <div><div>NOVITA' 2017</div></div> <div><div>NOVITA' 2017</div></div> <div>SANICUBIC® 2 ClassicSANICUBIC® 2 Pro</div>
<div></div> <div>APPLICAZIONI COMMERCIALI Negozi Luoghi pubblici</div>	<div>Acque chiare</div> <div></div> <div>SANICOM® 2</div>	<div>Acque chiare e scure</div> <div><div>NOVITA' 2017</div></div> <div><div>NOVITA' 2017</div></div> <div>SANICUBIC® 2 ClassicSANICUBIC® 2 Pro</div>
<div></div> <div>APPLICAZIONI COMMERCIALI USO INTENSIVO ristorazione industrie, scuole, hotel centri commerciali</div>	<div>Acque chiare e scure</div> <div></div> <div>SANICUBIC® 2 XL</div> <div><div>NOVITA' 2017</div></div> <div>SANICUBIC® 2 XL Trifase</div>	

PREVALENZE SANICUBIC®

SANICUBIC 1 e SANICUBIC 1 WP per 1 abitazione (da 1 a 3 persone)

Portata stimata = 2.5 m³/h
Diametro tubo di scarico 50 mm



		scarico orizzontale										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Scarico verticale	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											

SANICUBIC 2 Classic e SANICUBIC 2 Pro per 2 abitazioni (da 4 a 6 persone)


Portata stimata = 5 m³/h
Diametro tubo di scarico 50 mm



		scarico orizzontale										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Scarico verticale	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											

SANICUBIC 2 XL per 6 abitazioni (da 10 a 12 persone)

Portata stimata = 15 m³/h
Diametro tubo di scarico 80 mm

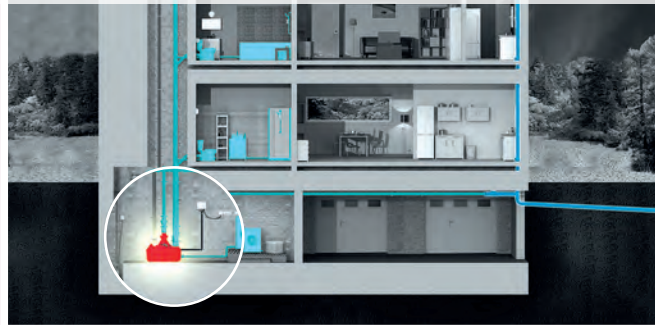

		scarico orizzontale											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Scarico verticale	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												

ANTICALCARE

cod. **ANTICALC****30**

IVA escl.


Per una migliore longevità del vostro apparecchio, si consiglia di disincrostare e pulire il tritratore e il vaso regolarmente. Lo speciale anticalcare per tritratore è perfettamente ideato per una perfetta pulizia del vostro apparecchio rispettando i suoi componenti interni.



SPECIFICHE DEL DISINCROSTANTE

- Specificamente progettato per rispettare la gomma dei componenti
- Una formula perfettamente adatta alle condotte di scarico di piccolo diametro
- Prodotto adatto alle fosse settiche
- Formula e dosaggio testati in laboratorio


COME SI UTILIZZA IL DISINCROSTANTE



1
Scollegare il tritratore dalla presa elettrica..




2
Mettere nel vaso una dose di disincrostante.



3
Lasciar agire 3 ore



4
Ricollegare il tritratore alla presa elettrica..



5
Risciacquare azionando 2 volte la cassetta dell'acqua.

SANIALARM®

cod. **SALARM****50**

IVA escl.

Sicurezza, tranquillità, comodità...

UN PRODOTTO ORIGINALE

Occasionali interruzioni di corrente, incrostazione di vecchi apparecchi con scarsa manutenzione o ancora problemi a condotte intasate sono importanti fattori di variazione del livello dell'acqua contenuta in permanenza in un tritratore o in una pompa **SFA**.

Per far fronte a simili imprevisti, **SFA** propone una soluzione efficace che avvisa immediatamente per evitare un utilizzo inappropriato e procedere ad un intervento immediato.

COME FUNZIONA ?

SANIALARM® si fissa sul coperchio dell'apparecchio **SFA**. È costituito da un pressostato di livello che aziona automaticamente l'allarme acustico qualora il volume dell'acqua oltrepassi il livello massimo consentito. L'allarme emetterà un suono discontinuo fino alla sua interruzione ed alla soluzione del problema.



*Si adatta a tutti i modelli della gamma dei tritratore adattabili SFA nonché alla pompa **SANISPEED®**.*

***SANIALARM®** funziona con 2 pile da 1.5V (non fornite)*

INSTALLATE FACILMENTE **SANIALARM®**



1
Inserite 2 pile da 1,5 V standard (non fornite) nell'alloggiamento



2
Praticate un foro di 10 mm di diametro dove indicato sul coperchio dell'apparecchio



3
Inserite del lubrificante silconato prima di inserire il tubo del pressostato di **SANIALARM®**



4
Fissate **SANIALARM®** all'apertura del tubo



5
Avviate in posizione ON

PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO :
SCOLLEGATE IL TRITRATORE DALLA PRESA ELETTRICA.

**SERVIZIO
PRE-VENDITA**

INSTALLAZIONE

**SERVIZIO
POST-VENDITA**



SFA

**27010 SIZIANO (PV) Via del Benessere, 9
Tel. 0382.6181 Fax 0382.618200**

sanitrit@sfa.it - www.sanitrit.it